



Toestand van het wegennet

Gewestwegen Vlaanderen: metingen van 2023
en 2024.

Inhoudstafel

0.	Inleiding.....	5
1.	Algemeen.....	6
1.1.	Wegennet.....	6
1.2.	Metingen en kwaliteitsklassen.....	6
1.3.	Meetprogramma	6
2.1.	Principes voor de functionele kwaliteitsbeoordeling.....	7
2.1.1.	Kwaliteitsindeling	7
2.1.2.	Veiligheid en Structuur.....	7
2.1.3.	Stroefheid	8
2.1.4.	Spoorvorming	9
2.1.5.	Langsvlakheid.....	10
2.1.6.	Visuele inspectie.....	10
2.1.7.	Voorbeeld	11
2.1.8.	Overzicht van de beoordeling vanaf 2015	12
2.2.	Veiligheid.....	14
2.2.1.	Resultaten spoorvorming per provincie	14
2.2.2.	Resultaten stroefheid per provincie	16
2.2.3.	Resultaten veiligheid (spoorvorming en stroefheid) per provincie.....	18
2.3.	Structuur	20
2.3.1.	Resultaten visuele inspectie per provincie	20
2.3.2.	Resultaten vlakheid per provincie	22
2.3.3.	Resultaten structuur (visuele inspectie en vlakheid) per provincie	24
2.4.	Globale beoordeling (structuur en veiligheid)	26
2.4.1.	Resultaten globale beoordeling per provincie	26
2.5.1.	Overzicht van Antwerpen 2023	28
2.5.2.	Overzicht van Limburg 2021.....	29
2.5.3.	Overzicht van Vlaams-Brabant 2023	29
2.5.4.	Overzicht van Oost-Vlaanderen 2024.....	30
2.5.5.	Overzicht van West-Vlaanderen 2024.....	30
2.6.	Het optimale kwaliteitsniveau	31
3.	Vervangwaarde van het Gewestwegennet	32

4. Onderhoudsbepalingen - Algemeen	34
4.1. Bepalingen	34
4.2. Berekeningswijze	34
5. Onderhoudsbehoeften - Beoordeling volgens drempelwaarden	37
5.1. Onderhoudsachterstand	37
5.1.1. Onderhoudsachterstand Antwerpen	37
5.1.2. Onderhoudsachterstand Limburg	38
5.1.3. Onderhoudsachterstand Vlaams-Brabant	39
5.1.4. Onderhoudsachterstand Oost-Vlaanderen	40
5.1.5. Onderhoudsachterstand West-Vlaanderen	41
5.1.6. Samenvattende verdeling onderhoudsachterstand	42
5.2. Normale onderhoudsbehoeften voor de komende 3 jaar	43
5.2.1. Normale onderhoudsbehoeften Antwerpen	43
5.2.2. Normale onderhoudsbehoeften Limburg	44
5.2.3. Normale onderhoudsbehoeften Vlaams-Brabant	45
5.2.4. Normale onderhoudsbehoeften Oost-Vlaanderen	46
5.2.5. Normale onderhoudsbehoeften West-Vlaanderen	47
5.2.6. Samenvattende verdeling normale behoefte	49
6. Besluit	50
Bijlage A: Onderhoudsachterstand 2023 - 2024 per provincie	51
Bijlage B: Normale onderhoudsbehoeften 2023 - 2024 per provincie	54
Bijlage C: Beschrijving van de meettoestellen	57
C.1 De ARAN	57
C.1.1 LCMS systeem	57
C.1.2 Vlakheids- en textuurlaser SDP	59
C.1.3 Overige ARAN-componenten	59
C.2 De SKM	60
C.3 De Griptester	61
Bijlage D: Enkele begrippen	62
D.1 Vlakheid	62
D.2 Stroefheid	64

Toestand van het Vlaamse Gewestwegennet

Systematische Metingen van 2023 en 2024

0. Inleiding

In het kader van het project Rationeel Wegenonderhoud in Vlaanderen wordt het resultaat van de systematische metingen op de gewestwegen van 2023 en 2024 samengevat.

In eerste instantie is het de bedoeling via dit document de territoriale wegenafdelingen toe te laten, in het kader van de behoefteanalyse, een globaal zicht te krijgen op de toestand van het gewestwegennet.

De volgende parameters worden systematisch opgemeten:

- stroefheid
- spoorvorming (asfaltwegen)
- trapvorming (betonwegen)
- vlakheid
- beschadigingsgraad (scheuren, punch-outs, randschade, enz.)

De metingen gebeuren in de regel op de meest belaste rijstrook, de rechtse rijstrook.

Bij de globale beoordeling is het per definitie de slechtste van de gemeten parameters die bepalend is. Wanneer één van deze parameters beneden de vastgelegde interventiedrempel ligt, wordt het wegvak als onvoldoende beschouwd.

Het is duidelijk dat de verzamelde gegevens een aanduiding geven van de toestand voor de verschillende parameters, maar dat een uitgebreider onderzoek ter plaatse en het nemen van proeven nodig zijn om de toestand beter en juister in te schatten en om de optimale oplossingen voor te stellen. De metingen geven immers geen inzicht over bv. het draagvermogen van de wegstructuren.

De dringendheid waarmee men moet ingrijpen, wordt uitgedrukt door de mate waarin een parameter onvoldoende is. Hierbij wordt eveneens een grotere prioriteit gegeven aan de deelaspecten stroefheid en spoorvorming, die samen de veiligheid beïnvloeden.

Het is dus de bedoeling dat, op basis van de beschikbare gegevens en een juiste interpretatie ervan, een degelijk onderzoek gebeurt om een gepaste herstellingsmethode voor te stellen.

1. Algemeen

1.1. Wegennet

Het wegennet beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een lengte van 6436 km, verdeeld als volgt:

997 km	Autosnelwegen en ringwegen van het autosnelwegtype (R0 - R8).
695 km 238 km 1548 km = 2481 km	Wegennet 1 (N001, N002, ... , N009 en de andere ringwegen) Wegennet 2 (N010, N020, ... , N090) Wegennet 3 (N011, ... , N021, ... , N099) Wegennetten 1, 2 en 3 samen (N001 - N099) en de gewone ringwegen.
2958 km	Wegennet 4 (de wegnummers vanaf N100 - N799).

Deze km's worden regelmatig aangepast aan de reële situatie.

1.2. Metingen en kwaliteitsklassen

Sinds 1990 worden de metingen systematisch uitgevoerd op heel het Vlaamse wegennet voor de volgende **parameters**, die samen met de meting van het draagvermogen internationaal aanvaard worden als kwaliteitsparameters van de weg om gebruikt te worden in het beheerssysteem:

1. De beschadigingsgraad met de visuele inspectie (gemeten met de ARAN)
2. De stroefheid (gemeten met de SKM en de Griptester)
3. De spoorvorming en trapvorming (gemeten met de ARAN)
4. De langsvlakheid (gemeten met de ARAN)

De parameters worden omgezet in een index. Hiervoor wordt aan de beste waarde de index 100 toegekend en aan de slechtste waarde de index 0.

1.3. Meetprogramma

Het meetprogramma van de afdeling Assetinformatie en Inspecties Weginfrastructuur (AIW) voorziet in het jaarlijks meten van de Autosnelwegen en in het tweejaarlijks meten van de Gewestwegen.

Voorheen werden de Gewestwegen van net 1, 2 en 3 op de oneven jaren en de Gewestwegen van net 4 op de even jaren gemeten. Vanaf meetjaar 2011 is het meetprogramma echter aangepast: nog steeds worden jaarlijks alle Autosnelwegen opgemeten, maar nu worden op de oneven jaren de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg volledig opgemeten, en op de even jaren de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

2. Functionele beoordeling van de toestand van het wegennet

2.1. Principes voor de functionele kwaliteitsbeoordeling

2.1.1. Kwaliteitsindeling

De indexwaarden worden ingedeeld in 5 kwaliteitsklassen. Deze indeling heeft als voornaamste kenmerk dat de gehanteerde grenzen afhankelijk zijn van de parameter en het net waarop ze worden toegepast.

- A. ***Uitstekend*** (Index ≥ 70)
- B. ***Normaal*** ($60 \leq \text{Index} < 70$)
- C. ***Behoorlijk*** (Binnen meer dan 3 jaar normaal onderhoud nodig)
- D. ***Matig*** (Binnen minder dan 3 jaar normaal onderhoud nodig)
- E. ***Onvoldoende*** (Index < de interventiedrempel, dringend onderhoud nodig)

Wanneer een sectie beneden de interventiedrempel ligt, dus onvoldoende scoort, moet men ingrijpen. Voor de parameters, die met de veiligheid te maken hebben, moet men vlugger ingrijpen dan voor de parameters i.v.m. de structurele integriteit.

2.1.2. Veiligheid en Structuur

Om een betere benadering te brengen worden de problemen met de veiligheid en met de structuur eerst afzonderlijk behandeld en later samengevoegd.

De **veiligheid** van een wegverharding wordt beoordeeld op basis van de stroefheid en de spoorvorming. De interventiedrempel is 40.

De **structuur** wordt beoordeeld op basis van de vlakheid en de visuele inspectie (beschadigingsgraad). De interventiegrenzen worden hierbij aangepast aan de categorie van de weg. Ze worden verhoogd (strenger) voor de autosnelwegen, blijven ongewijzigd voor de wegen van net 1,2 en 3 en ze worden verlaagd (minder streng) voor de wegen van net 4. Deze interventiedrempels komen respectievelijk overeen met de indexwaarden 50, 40 en 30.

De **globale beoordeling** stelt men gelijk aan de beoordeling die het laagst scoort van de afzonderlijke beoordelingen.

Deze interventiedrempels worden verder gebruikt bij het **bepalen van de behoeften** voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand. De onderhoudsachterstand heeft betrekking op de wegvakken die zich op het moment van de meting onder de interventiedrempel bevonden en het meest prioritair zijn om aan te pakken. Omdat er een belangrijke periode loopt tussen het plannen van een werk en de uiteindelijke verwezenlijking ervan wordt hiervoor een **periode van 3 jaar** voorzien. Wegvakken waarvan men vermoedt dat ze binnen de 3 jaar in onvoldoende vervallen (die nu dus in klasse matig liggen) worden afzonderlijk behandeld. Deze behoeften worden beschouwd als normaal onderhoud.

2.1.3. Stroefheid

Voor het bepalen van de stroefheid wordt de dwarswrijvingscoëfficiënt (DWC) gemeten met de SKM en de Griptester (zie bijlagen C en D).

De formule voor het berekenen van de index was tot 2015 als volgt: $I = \frac{4}{3}(100 \times DWC - 10)$, met de voorwaarde dat I tussen 0 en 100 moet liggen. De interventiedrempel ligt op een DWC van 0,40 met I = 40.

De stroefheid komt met deze formule echter gemakkelijk in de zone “behoorlijk” te liggen terwijl ze in feite vaak hoger is dan de waarde die gevraagd wordt in het SB250 bij aanleg. Dit is niet logisch, bovendien is de stroefheid daardoor vaak de laagste parameter, hetgeen zich doorzet in de grafiek van de globale index.

Daarom is in 2014 besloten om de indexberekening realistischer te maken. Het uitgangspunt is dat een weg die voldoet aan de eisen van het SB250 (DWC = 0,48), een index 80 of meer mag krijgen. Wel moet de interventiedrempel (DWC = 0,40 met Index = 40) hetzelfde blijven als voordien.

De formule $I = 500 * (DWC - 0,32)$ voldoet hieraan. Dan krijg je onderstaande waarden:

Tabel 2.1 *Klassenindeling voor de stroefheid*

DWC-waarden	Index tot 2015	Index vanaf 2015
0,00	0	0
0,10	0	0
0,25	20	0
0,40	40	40
0,44	45	60
0,48	51	80
0,55	60	100
0,70	80	100
0,85	100	100
1,00	100	100

Ondertussen wordt rekening gehouden met het nieuwe SKM-toestel, waarbij waarde 0,50 overeenstemt met de oude SCRIM-waarde 0,48. Bij de indexberekening wordt met die conversie rekening gehouden.

Als gevolg van de nieuwe formule dienen de klassengrenzen te worden aangepast. Aangezien de definitie van "matig" overeenkomt met die secties waar de stroefheid binnen de 3 jaar slecht wordt, moet die bovengrens aangepast worden. Tot nu toe kwam "matig" overeen met de index 40-45. Voor een gemiddelde autosnelweg zou dat in theorie (rekening houdend met de evolutiewetten voor verhardingen) nu 40 - 52,5 moeten worden. Voor gewestwegen gaat die evolutie trager. Daarom worden de bovengrenzen van klasse matig nu gedefinieerd als:

Tabel 2.2 Indexwaarde bovengrens klasse matig per net

Wegennet	<i>Index bovengrens matig</i>
Autosnelwegen	55
Wegennet 1,2 en 3	50
Wegennet 4	45

Herstellen van de stroefheid

Hiervoor kan een oppervlaktebehandeling volstaan. Deze kan bestaan uit een bestrijking of een nieuwe toplaag. Voor beperkte zones, zoals in bochten, kan een mechanische opruwing (beitelen, spuiten onder hoge druk) van de toplaag een oplossing bieden.

2.1.4. Spoorvorming

Op basis van de beschikbare gegevens uit het verleden hebben we kunnen vaststellen dat de evolutie van de spoorvorming verschillend is voor de verschillende wegennetten. Dit heeft te maken met een grotere hoeveelheid zwaar verkeer op de autosnelwegen in vergelijking met de hoeveelheid zwaar verkeer op gewestwegen.

De interventiedrempel van de spoorvorming is 16 mm voor alle wegcategorieën en komt overeen met de index 40. Deze drempel wordt bepaald als de spoordiepte die leidt tot 1 mm waterdiepte bij een dwarshelling van 2 %.

De periode van 3 jaar komt voor de gewestwegen overeen met de indexwaarden 40 – 45. Voor de autosnelwegen komt dit overeen met de indexwaarden 40 – 50, omdat de achteruitgang hier doorgaans sneller verloopt.

De spoorvorming wordt gemeten met de ARAN (zie bijlagen C en D).

Herstellen van de spoorvorming

Aangezien spoorvorming en trapvorming invloed hebben op de veiligheid en het comfort van de weggebruikers, moeten de sterk vervormde lagen vervangen worden. Meestal volstaat het vervangen van de twee bovenste lagen van de wegopbouw. Deze herstelling vertraagt de evolutie van de vlakheid en de beschadigingen. Ze geeft ook een volledig nieuwe stroefheid, die onafhankelijk is van de vorige.

2.1.5. Langsvlakheid

De drempelwaarde van de vlakheid is afhankelijk van de aard van het wegennet.

Deze waarden worden afgeleid uit de contractuele voorschriften voor nieuwbouw, rekening houdend met de comforteisen en de gebruikssnelheid voor de verschillende wegen. De comforteisen zijn in absolute termen voor de autosnelwegen hoger dan voor gewestwegennet 4. Dit wordt verklaard door de hogere toegestane snelheden en door de hogere eisen qua comfort voor deze wegen.

Als basis wordt de **vlakheidscoëfficiënt** genomen, gemeten met de APL (Analyseur de Profil en Long). Sinds 2001 wordt de vlakheid met de ARAN opgemeten (zie bijlagen C en D). De ARAN-waarden zijn 20 % hoger dan bij de APL: 100 APL = 120 ARAN.

Tabel 2.3 Interventiedrempels vlakheid

Wegennet	Vlakheidscoëfficiënt [1000 mm ² /hm]				Index
	(VC2.5 apl) VC2.5 aran	(VC10 apl) VC10 aran	(VC30 apl) VC30 aran	(VC40 apl) VC40 aran	
Autosnelwegen	(100) 120	(200) 240	(350) 420	(400) 480	50
Wegennet 1,2 en 3	(120) 144	(240) 288	(420) 504	(480) 576	40
Wegennet 4	(140) 168	(280) 336	(490) 588	(560) 672	30

De grenzen voor klasse matig zijn gebaseerd op de vastgestelde evolutie van de vlakheid. Voor autosnelwegen komen ze overeen met de indexwaarden 50 – 55. Voor de gewestwegen zijn dit respectievelijk de waarden 40 – 50 en 30 – 40. De goede dimensionering van de autosnelwegen heeft een tragere evolutie van de vlakheid tot gevolg.

Herstellen van de vlakheid

Het herstellen van de onvlakheid kan gebeuren door het gedeeltelijk vervangen van de verharding of eventueel door het vlakfrezen.

2.1.6. Visuele inspectie

Met een visuele inspectie wordt de beschadigingsgraad (in % van de oppervlakte) bepaald. De interventiedrempels voor de beschadigingsgraad zijn afhankelijk van het verhardingstype (asfalt of beton) en van het soort wegennet. Voor de autosnelwegen en de wegen van net 1, 2 en 3 is deze drempelwaarde respectievelijk 50 en 40. Wegennet 4 heeft een drempelwaarde van 30. Dit vindt zijn oorsprong in de hogere toegestane snelheden en de hogere eisen qua comfort voor de zwaarder belaste wegen. De drempels worden weergegeven in tabel 2.3.

Tabel 2.4 *Interventiedrempels visuele inspectie*

Wegennet	Beschadigingsgraad [%]		Index
	Asfaltverhardingen	Betonverhardingen	
Autosnelwegen	22,2	13,3	50
Wegennet 1,2 en 3	28,4	20,0	40
Wegennet 4	34,4	27,6	30

De grenzen voor klasse *matig* zijn gebaseerd op de vastgestelde evolutie van de visuele inspectie. De wegen van net 1, 2 en 3 komen overeen met een indexwaarde van 40-50, de wegen van net 4 met een indexwaarde van 30-40. De boven- en ondergrens van de klasse *matig* voor de autosnelwegen (50-55) liggen dicht bij elkaar omwille van een trager degradatieverloop van autosnelwegen t.o.v. gewestwegen. Op die manier wordt het interval voor alle soorten wegen in dezelfde tijdspanne doorlopen en wordt de interventiedrempel op eenzelfde ogenblik bereikt.

Herstellen van de beschadigingen

Wegvakken die niet voldoen aan de eisen voor de visuele inspectie worden in principe structureel heraangelegd. Hierbij worden de verhardingen en eventueel de funderingen vervangen.

2.1.7. Voorbeeld

De globale indexklasse *normaal* wordt bekomen indien elke parameter een index heeft van minstens 60. Het is dus mogelijk dat slechts één parameter deze waarde heeft terwijl al de andere parameters beter scoren.

Deze redenering is verenigbaar met de stelling dat de globale index de slechtste is van de 4 (of 2) indexen. Twee indexen 35 en 45 geven steeds een samengevoegde index van 35, dus *slecht*.

Bijvoorbeeld:

- Stroefheid = **35** en vlakheid = **45**
geeft onvoldoende omwille van de stroefheid.
- Stroefheid = **45** en vlakheid = **45**
geeft behoorlijk voor wegennet 4, maar onvoldoende voor de Autosnelwegen.
- Stroefheid = **45** en vlakheid = **35**
geeft matig voor wegennet 4, maar onvoldoende voor de overige wegen.

2.1.8. Overzicht van de beoordeling vanaf 2015

Autosnelwegen		Structuur		Veiligheid	
Indexwaarde		Visuele Inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid
Van	Tot				
0	5	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende
5	10				
10	15				
15	20				
20	25				
25	30				
30	35				
35	40				
40	45				
45	50				
50	55	Matig	Matig	Behoorlijk	Matig
55	60	Behoorlijk	Behoorlijk		Behoorlijk
60	65	Normaal	Normaal		
65	70		Normaal	Normaal	
70	75	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Normaal
75	80				Uitstekend
80	85				
85	90				
90	95				
95	100				

Net 1,2,3		Structuur		Veiligheid	
Indexwaarde		Visuele Inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid
Van	Tot				
0	5	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende
5	10				
10	15				
15	20				
20	25				
25	30				
30	35				
35	40				
40	45	Matig	Matig	Matig	Matig
45	50			Behoorlijk	
50	55				
55	60				
60	65	Normaal	Normaal	Normaal	Normaal
65	70				
70	75	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
75	80				
80	85				
85	90				
90	95				
95	100				


Net 4			Structuur		Veiligheid	
Indexwaarde			Visuele Inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid
Van	Tot					
0	5		Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende
5	10					
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35		Matig	Matig		
35	40					
40	45		Behoorlijk	Behoorlijk	Matig	Matig
45	50				Behoorlijk	Behoorlijk
50	55					
55	60					
60	65		Normaal	Normaal	Normaal	Normaal
65	70					
70	75		Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					Uitstekend

2.2. Veiligheid

2.2.1. Resultaten spoorvorming per provincie

De spoorvorming wordt enkel gemeten op de wegen met een bitumineuze verharding (asfaltverharding). Op de wegen met betonverharding komt dit gebrek niet voor. Ze wordt gemeten met een lasersysteem, op beide wielsporen van de gemeten rechterrijstrook. De meest ongunstige waarde wordt aangehouden. De spoorvorming is een belangrijk element voor de veiligheid. Een te grote spoorvorming kan verantwoordelijk zijn voor "aquaplaning".


De spoorvorming wordt sinds 2000 jaarlijks opgemeten met de **ARAN**. Sinds 2014 worden de metingen met de nieuwe ARAN uitgevoerd.

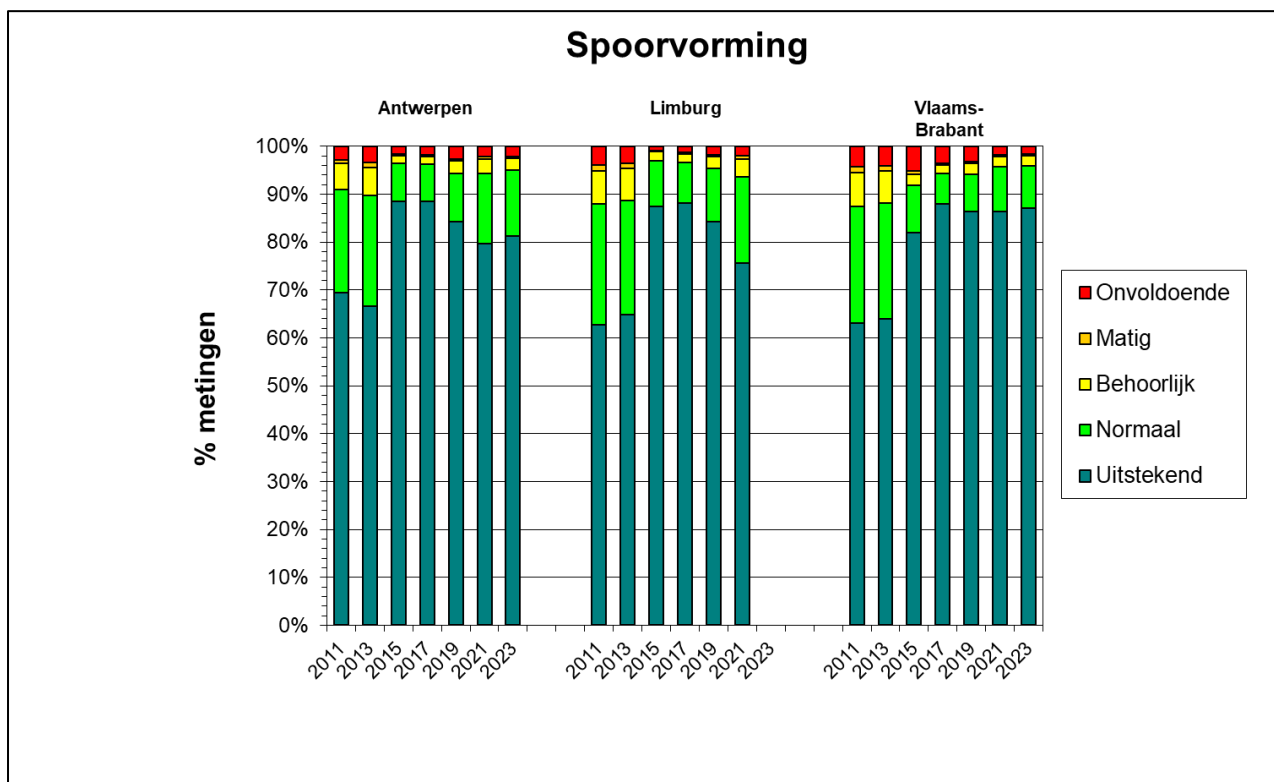

Figuur 2.1a Overzicht van de spoorvorming sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

In 2023 kon provincie Limburg niet worden opgemeten, noch met ARAN, noch met SKM. Dit ten gevolge van personeelsproblemen.

Uit deze grafiek blijkt dat de drie provincies het relatief goed doen op vlak van spoorvorming.

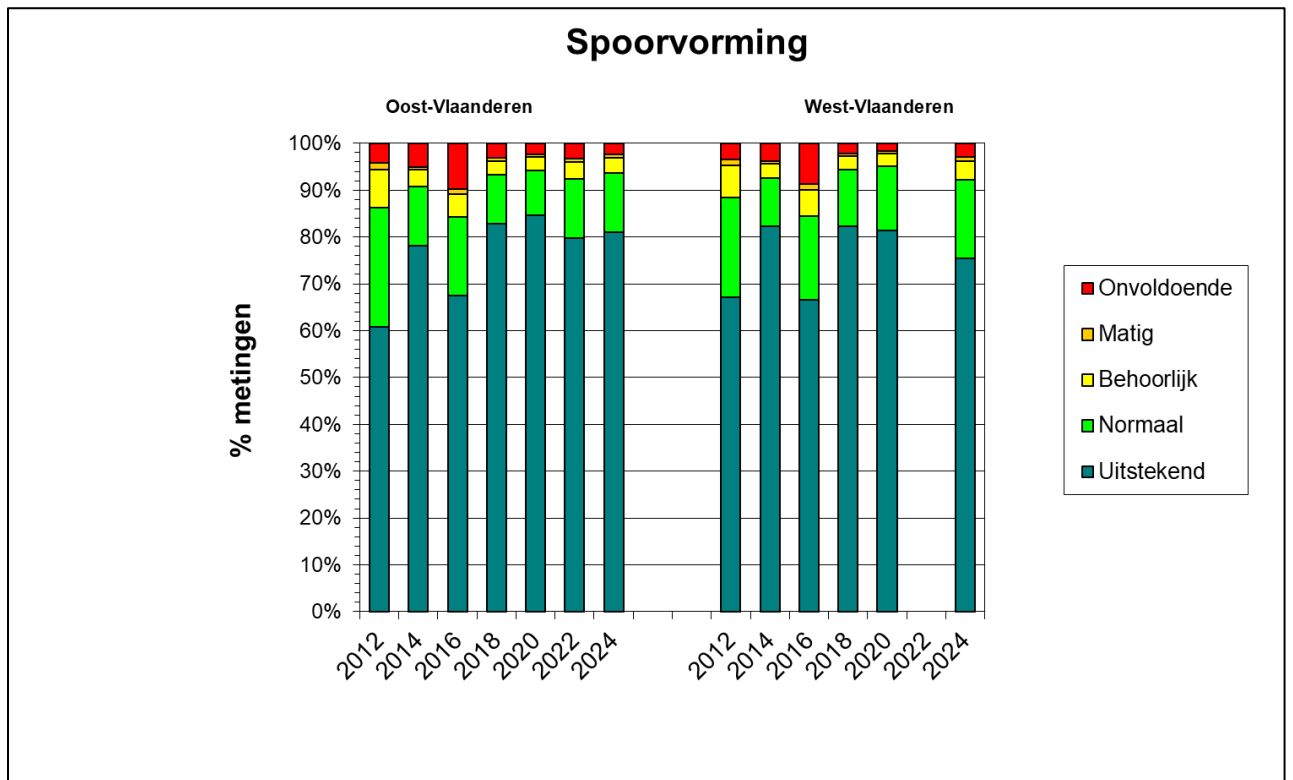

Figuur 2.1b Overzicht van de spoorvorming sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

We zien een achteruitgang in West-Vlaanderen en een zeer lichte verbetering in Oost-Vlaanderen.


De exacte waarden zijn terug te vinden in paragraaf 2.5.

2.2.2. Resultaten stroefheid per provincie

Stroefheidsmetingen worden uitgevoerd op alle wegen, zowel op de bitumineuze verhardingen als op de betonverhardingen.

De metingen van de stroefheid werden sinds 1980 systematisch uitgevoerd met het SCRIM-toestel. Sinds 2017 wordt er gewerkt met de SKM, die op een gelijkaardige manier werkt maar op een aantal vlakken is verbeterd.


Een voldoende stroefheid van het wegdek is een bepalende factor voor de veiligheid van de weggebruiker, vooral bij een nat wegdek.

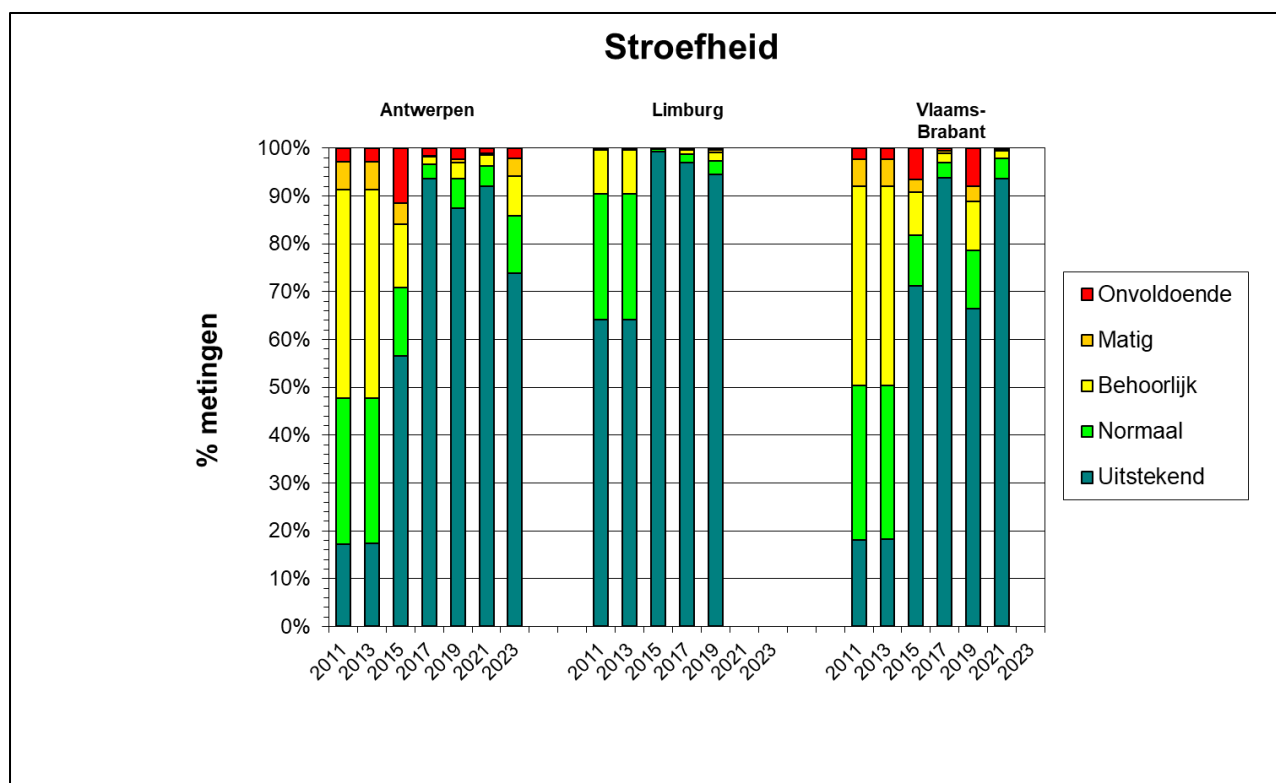

Figuur 2.2a Overzicht van de stroefheid sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Helaas heeft de SKM provincie Limburg in 2021 en 2023, en provincie Vlaams-Brabant in 2023, niet opgemeten door personeelsproblemen.

In Antwerpen zien we een beperkte achteruitgang, vooral een vermindering van de vakken in uitstekende toestand.

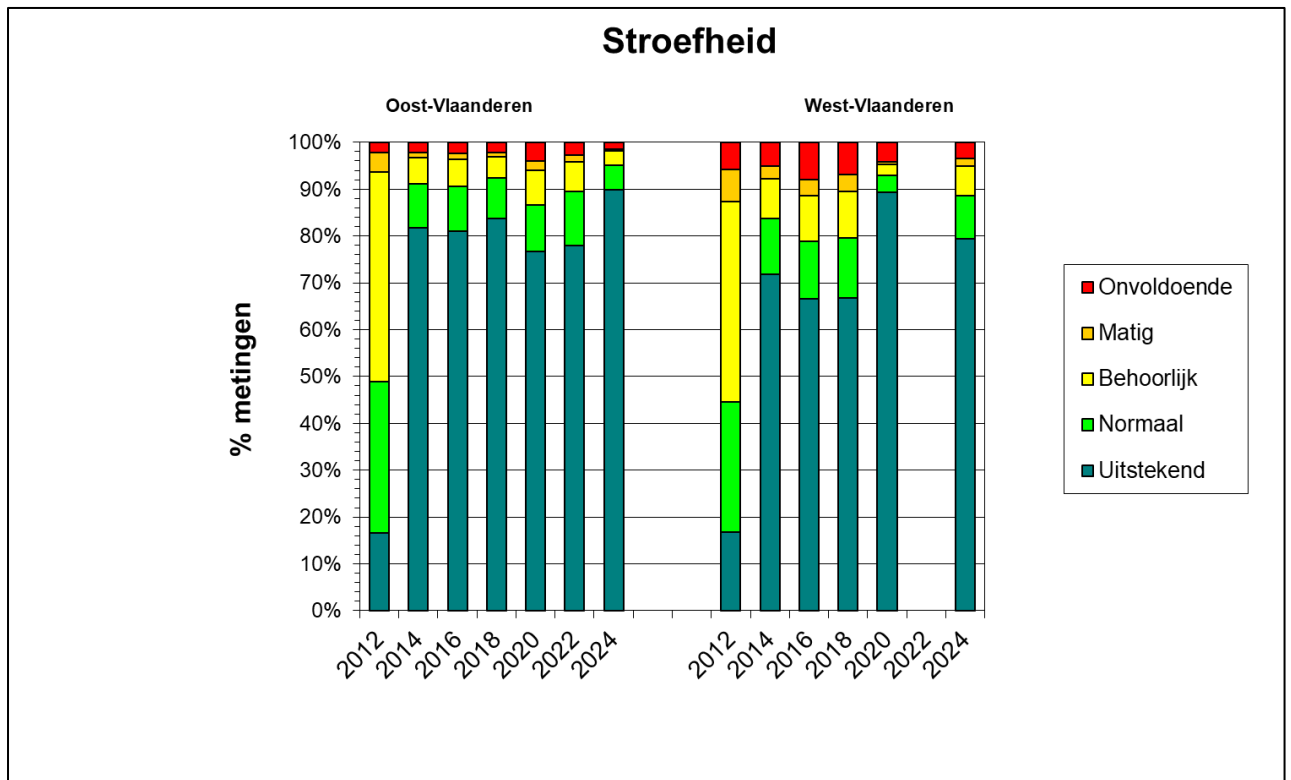


Figuur 2.2b Overzicht van de stroefheid sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

De stroefheid is verbeterd in Oost- en West-Vlaanderen, er zijn minder wegvakken met onvoldoende waarden. Evenwel zijn er in West-Vlaanderen minder vakken in uitstekende staat terug te vinden dan in 2020.

De exacte waarden zijn terug te vinden in paragraaf 2.5.

2.2.3. Resultaten veiligheid (spoorvorming en stroefheid) per provincie


Voor elk van de provincies werd een analyse gemaakt voor de veiligheid, waarbij gelijktijdig de twee parameters stroefheid en spoorvorming werden beschouwd. De beoordeling van de parameter veiligheid is telkens de laagste van de twee afzonderlijke beoordelingen. Ze heeft bovendien slechts betrekking op de wegvakken waarvoor beide metingen bestaan.

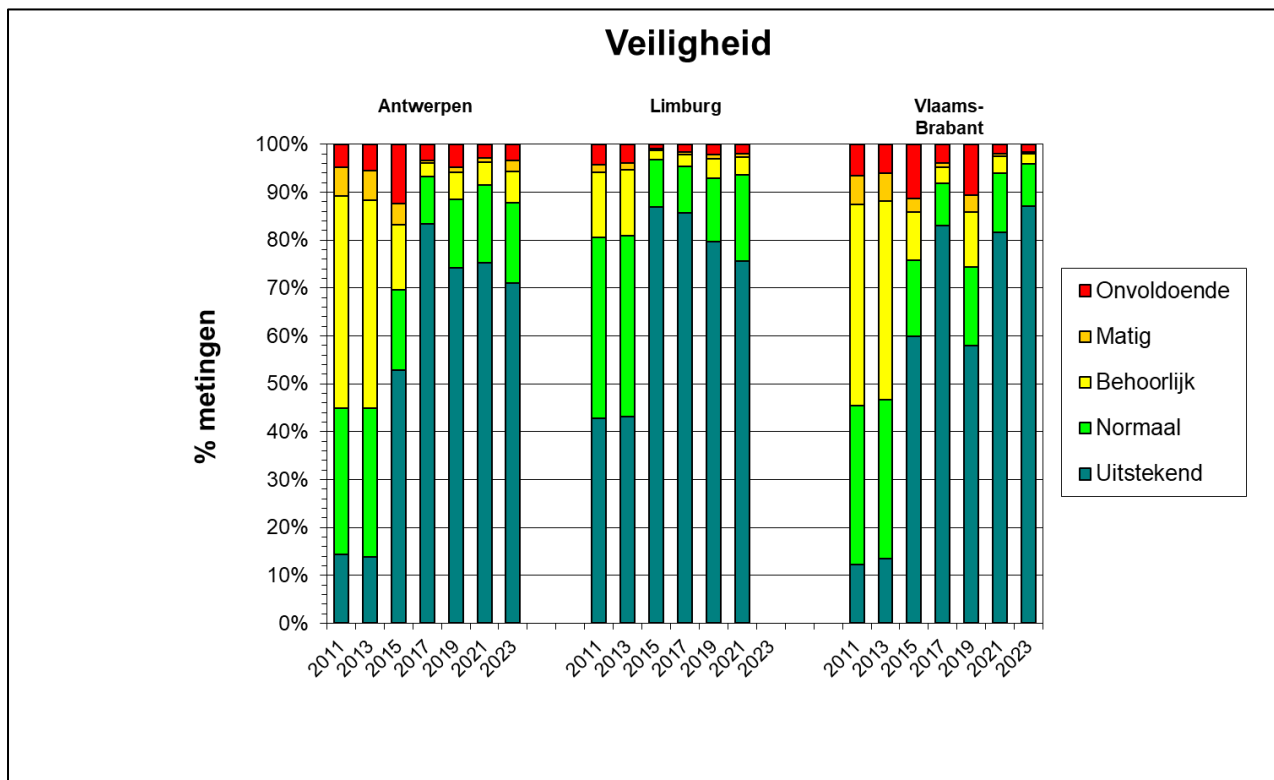

Figuur 2.3a Overzicht van de veiligheidsparameters sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Er zijn relatief weinig problemen te melden op vlak van veiligheid. We kunnen zeggen dat het overgrote deel nog normaal of uitstekend is.

In 2023 kon provincie Limburg niet worden opgemeten, noch met ARAN, noch met SKM. Dit ten gevolge van personeelsproblemen.

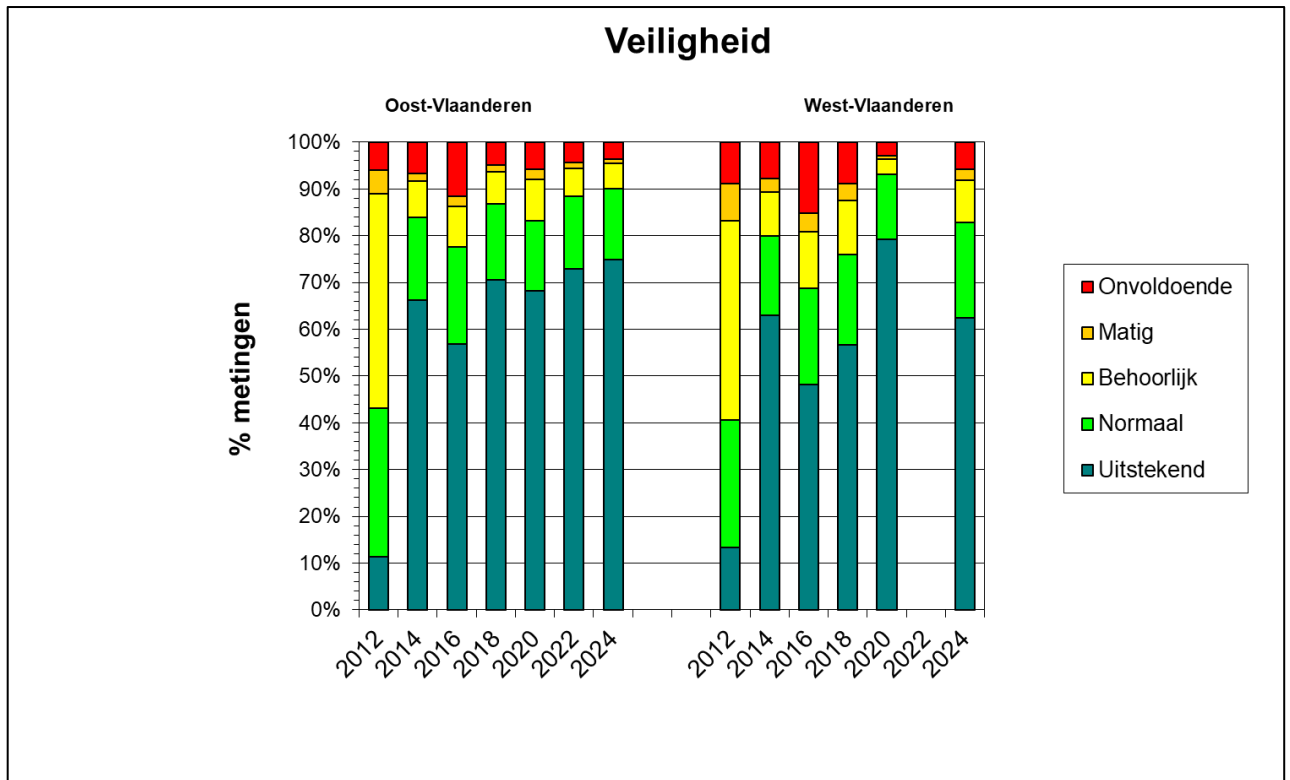

Figuur 2.3b Overzicht van de veiligheidsparameters sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

We zien een gestage verbetering in Oost-Vlaanderen en een achteruitgang of terugval in West-Vlaanderen wat betreft de veiligheidsparameters.

De exacte waarden zijn te vinden in paragraaf 2.5.

2.3. Structuur


2.3.1. Resultaten visuele inspectie per provincie

De schade aan het wegdek wordt geregistreerd met een multifunctioneel toestel. De volgende elementen worden opgetekend:

- scheurvorming
- vervormingen
- punch-outs
- herstellingen
- andere kenmerken en gebreken

Ze worden automatisch verwerkt ter bepaling van de beschadigingsgraad van de verhardingen.

Sinds 2001 worden de autosnelwegen elk jaar met de ARAN opgemeten, de gewestwegen elke 2 jaar. Vanaf 2014 wordt gemeten met het huidige ARAN-toestel. Wat meer uitleg vindt men in bijlage C.1.

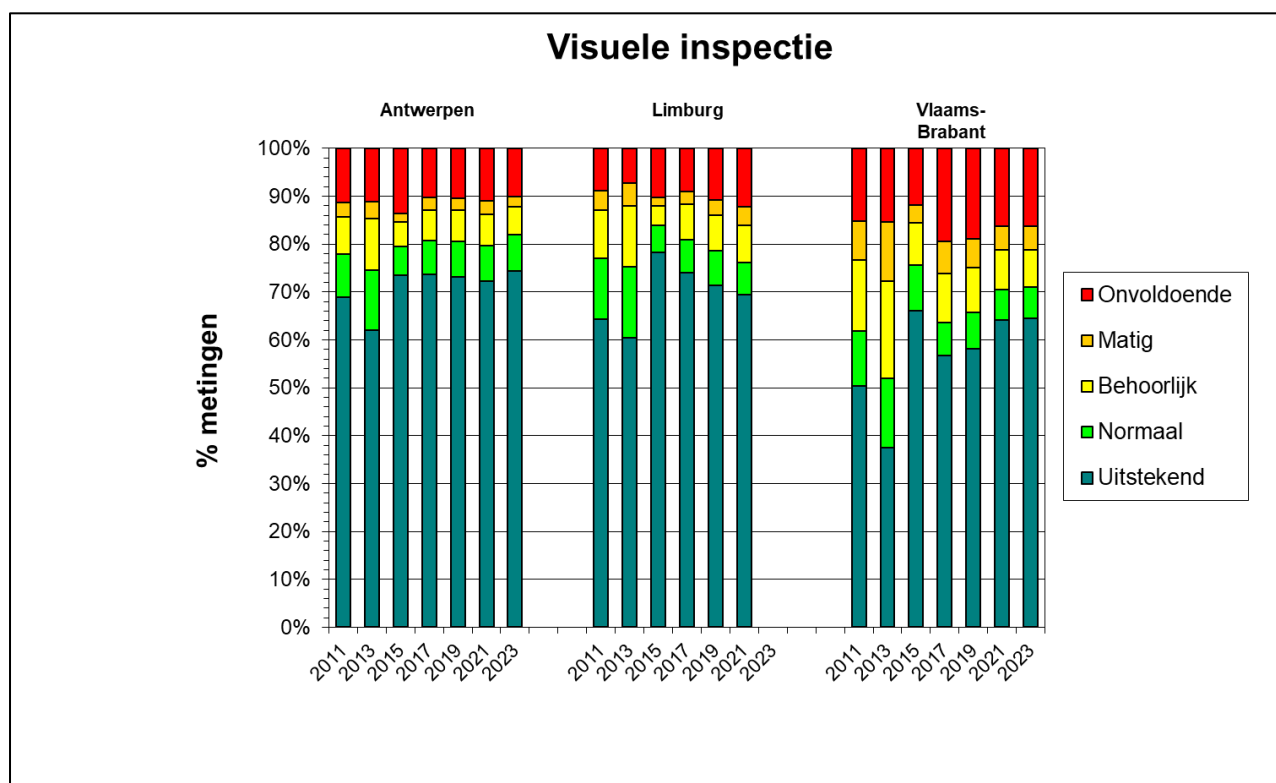


Figuur 2.4a Overzicht van de visuele inspectie sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Het aandeel onvoldoende en matig is licht gedaald in Antwerpen en gelijk gebleven in Vlaams-Brabant. Toch zijn de percentages onvoldoende aan de hoge kant. Structureel onderhoud is nodig om de wegen terug in een goede staat te brengen, althans wat betreft scheuren en putten.

Positief is dat meer dan 70 % van de wegen zich toch in normale of uitstekende staat bevinden.

In 2023 kon provincie Limburg niet worden opgemeten, noch met ARAN, noch met SKM. Dit ten gevolge van personeelsproblemen.

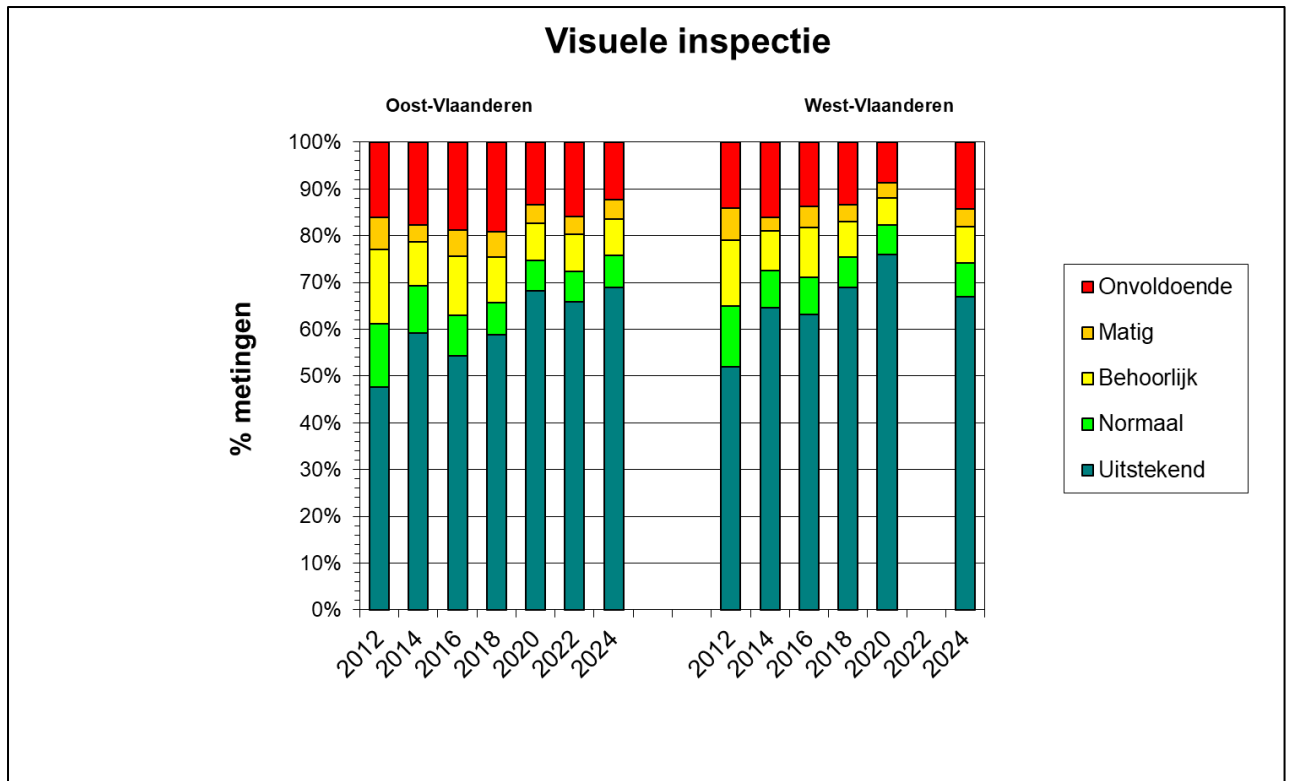


Figuur 2.4b Overzicht van de visuele inspectie sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zien we een verbetering, terwijl West-Vlaanderen achteruit gaat t.o.v. 2020.

De exacte waarden zijn te vinden in paragraaf 2.5.

2.3.2. Resultaten vlakheid per provincie

In 1991 werd gestart met de systematische opmeting van de langsvlakheid van de wegen met behulp van de APL. Hierbij werden systematisch de verschillende netten afgemeten. Sinds 2001 worden deze metingen met de ARAN uitgevoerd, die in 2014 door een nieuwe ARAN is vervangen.

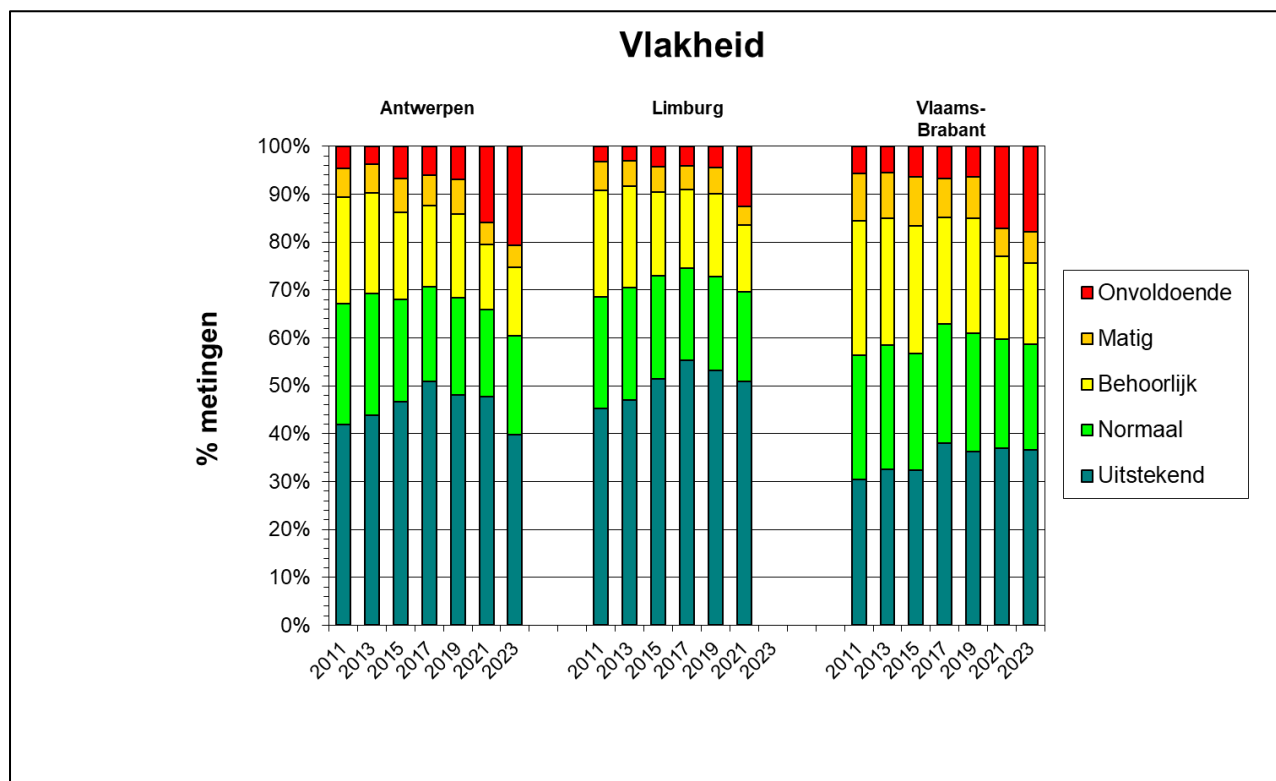


Figuur 2.5a Overzicht van de vlakheid sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Het percentage onvoldoende is aanzienlijk gestegen, vooral in Antwerpen. Het blijkt dat de grootste stijging in Net 4, de secundaire wegen, te vinden is.

Het aandeel uitstekend + normaal ligt gemiddeld rond de 60 %.

In 2023 kon provincie Limburg niet worden opgemeten, noch met ARAN, noch met SKM. Dit ten gevolge van personeelsproblemen.

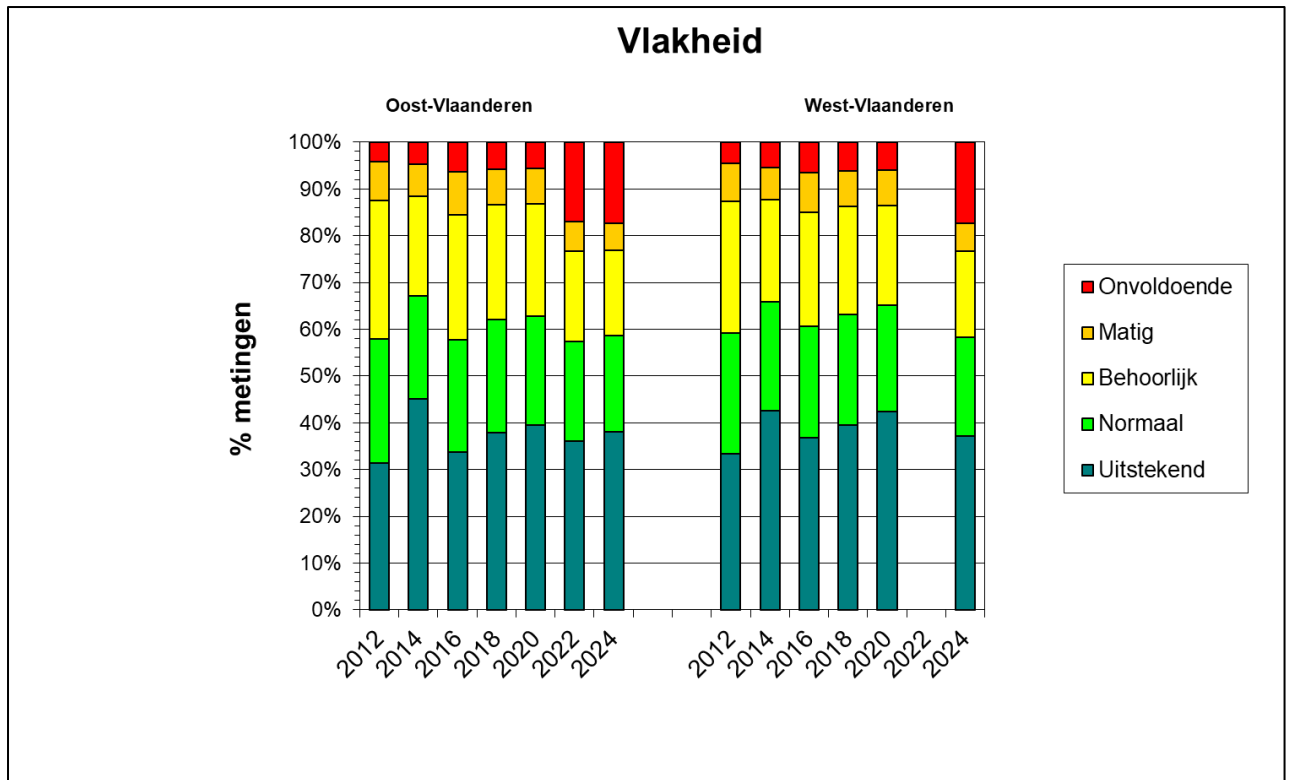


Figuur 2.5b Overzicht van de vlakheid sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

De situatie is in Oost-Vlaanderen ongeveer gelijk gebleven, terwijl we in West-Vlaanderen een sterke achteruitgang zien t.o.v. 2020.

De exacte waarden zijn te vinden in paragraaf 2.5.

2.3.3. Resultaten structuur (visuele inspectie en vlakheid) per provincie

Voor elk van de provincies werd een analyse gemaakt voor de structuur, waarbij gelijktijdig de twee parameters vlakheid en visuele inspectie werden beschouwd. De beoordeling van de parameter structuur is de laagste van de twee afzonderlijke beoordelingen. Ze heeft bovendien slechts betrekking op de wegvakken waarvoor beide metingen bestaan.

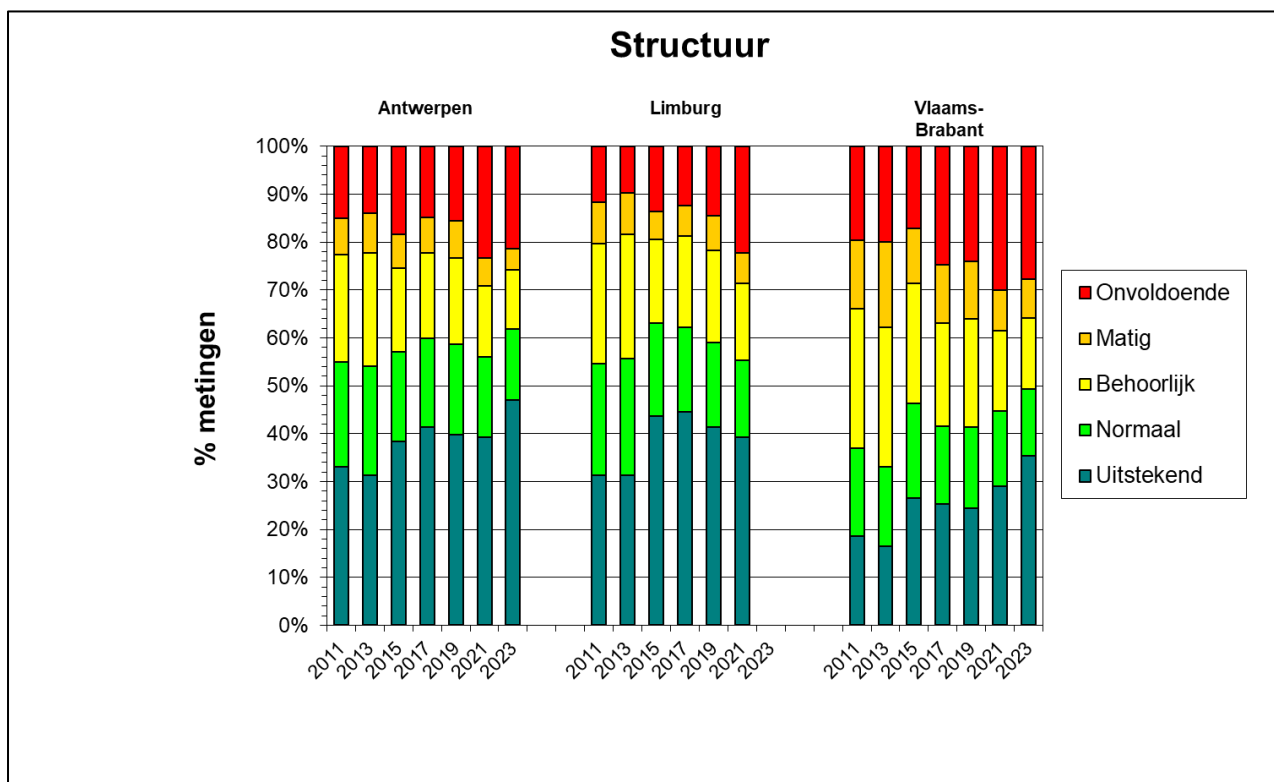


Figuur 2.6a Overzicht van de structuurparameters sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

In tegenstelling tot de veiligheid merken we op dat voor de structuur een groter gedeelte van het gewestwegennet *onvoldoende* scoort, en dus niet beantwoordt aan de structurele behoeften (en in mindere mate aan het comfort van de weggebruiker). Dit is zowel te wijten aan de cijfers voor de visuele inspectie als van de vlakheid.

Vlaams-Brabant heeft de meeste onvoldoendes en de minste uitstekende of normale wegvakken op vlak van structuur. Antwerpen en Limburg scoren vrij gelijkaardig.

In 2023 kon provincie Limburg niet worden opgemeten, noch met ARAN, noch met SKM. Dit ten gevolge van personeelsproblemen.

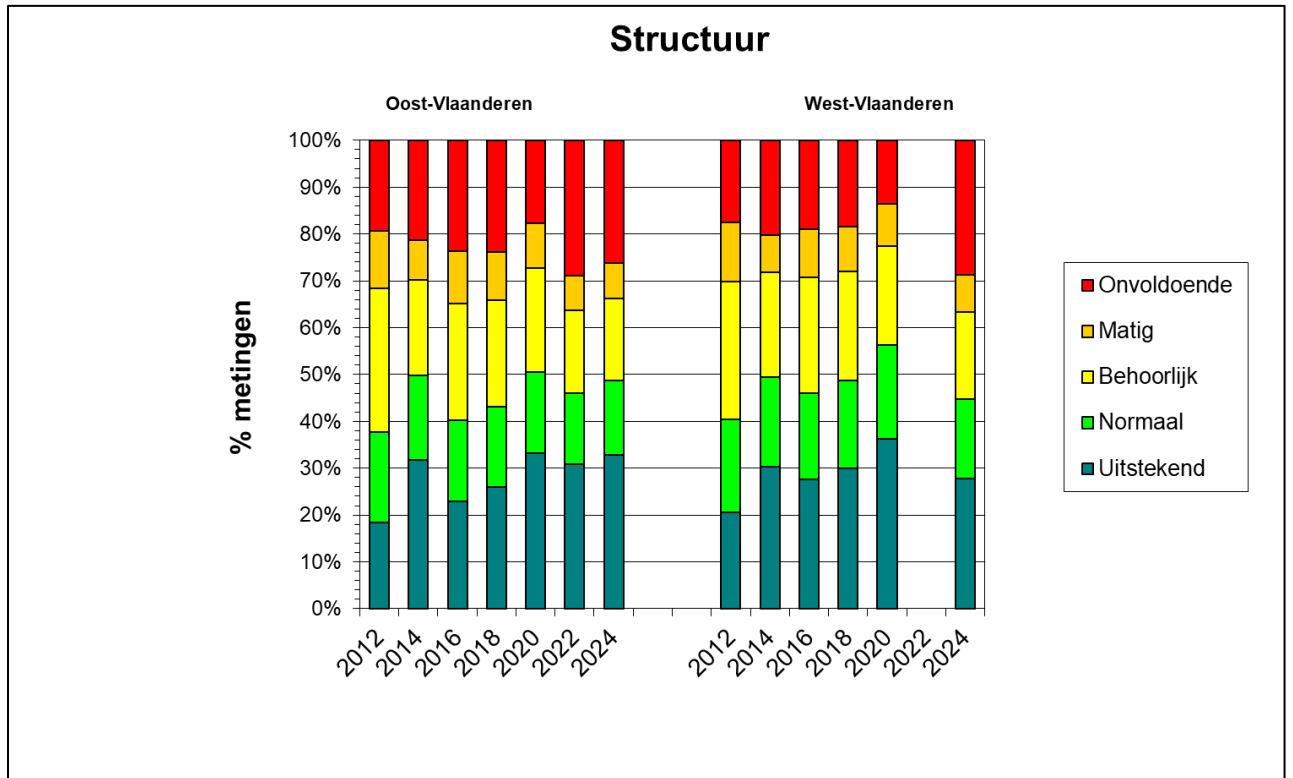

Figuur 2.6b *Overzicht van de structuurparameters sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen*


De situatie is in Oost-Vlaanderen licht verbeterd, terwijl we in West-Vlaanderen een sterke achteruitgang zien t.o.v. 2020.

De exacte waarden zijn te vinden in paragraaf 2.5.

2.4. Globale beoordeling (structuur en veiligheid)

Voor elk van de provincies werd een globale analyse gemaakt, waarbij gelijktijdig de twee parameters veiligheid en structuur werden beschouwd. De globale beoordeling is de laagste van de twee afzonderlijke beoordelingen veiligheid en structuur, en bijgevolg van de vier afzonderlijke waarden. Ze heeft bovendien slechts betrekking op de wegvakken waarvoor de vier metingen bestaan.

2.4.1. Resultaten globale beoordeling per provincie

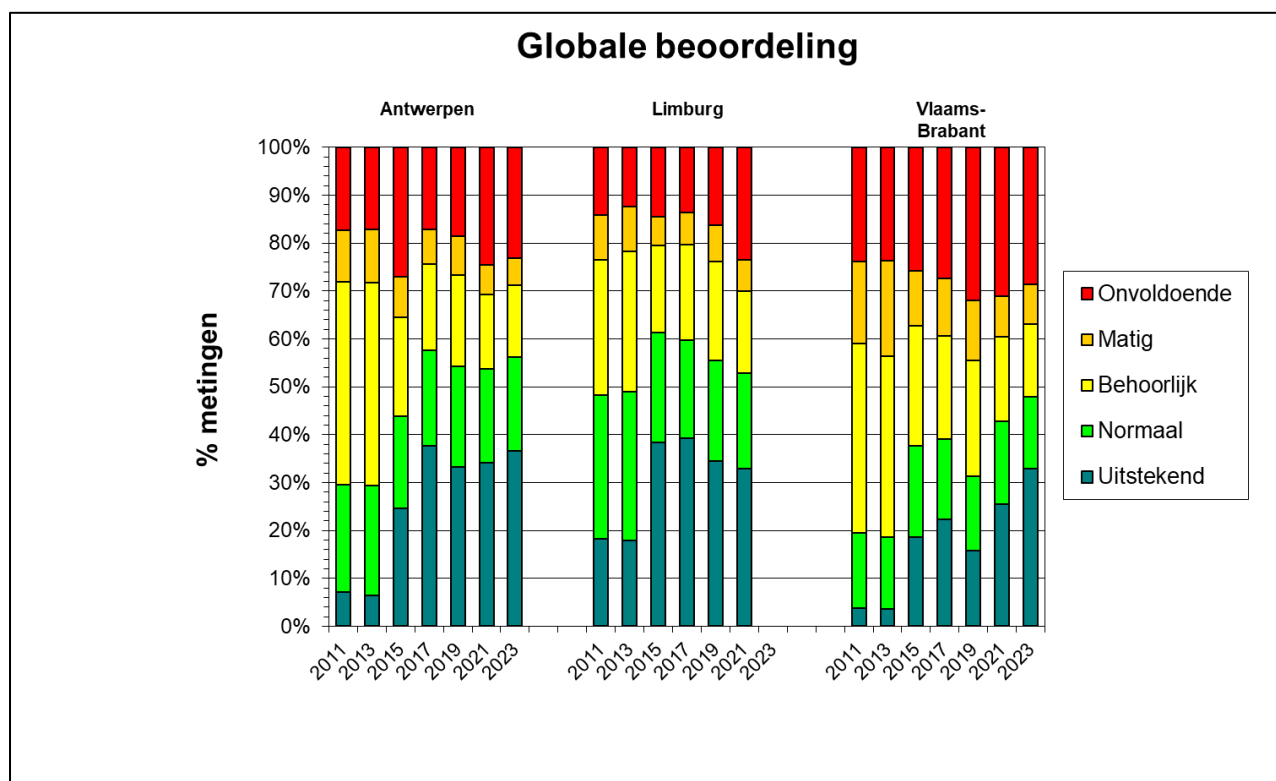


Figuur 2.7a Overzicht van de globale beoordeling sinds 2011 voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Uit de figuur kan men opmaken dat het percentage onvoldoende in de drie provincies hoog is, tot bijna 30% van het wegennet in Vlaams-Brabant. Nieuwe investeringen zijn nodig om de achteruitgang te kenteren.

Het aandeel normaal + uitstekend blijft stabiel in Antwerpen, daalt in Limburg en stijgt in Vlaams-Brabant.

In Limburg hebben in 2021 en 2023 geen metingen kunnen plaatsvinden door personeelsproblemen.

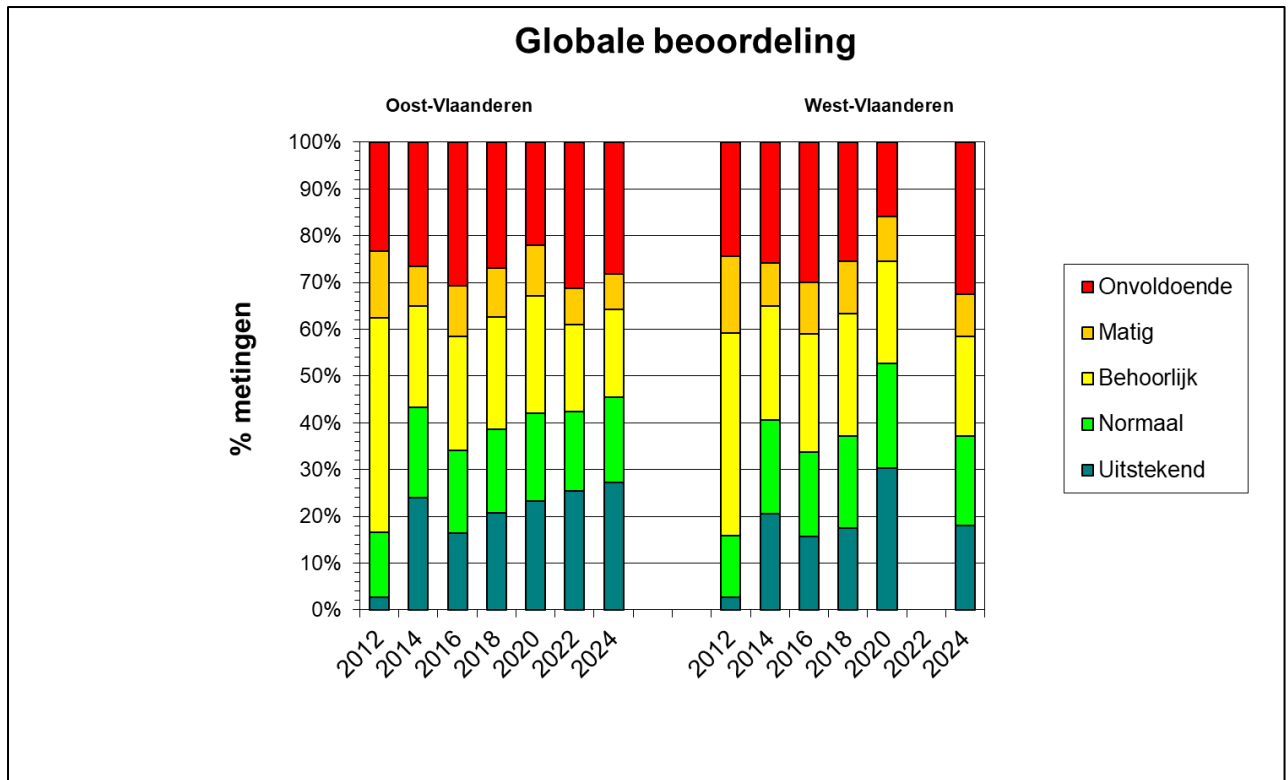

Figuur 2.7b Overzicht van de globale beoordeling sinds 2012 voor Oost- en West-Vlaanderen

Het aandeel onvoldoende is in Oost- en West-Vlaanderen ook hoog, tot meer dan 30% in West-Vlaanderen. De situatie is wat verbeterd in Oost-Vlaanderen, en in West-Vlaanderen achteruitgegaan t.o.v. 2020. Ook in deze provincies zijn nieuwe investeringen nodig om de cijfers in de toekomst op te krikken naar een voldoende niveau.

De exacte waarden zijn te vinden in paragraaf 2.5.


2.5. Samenvatting van de metingen per provincie

In het voorgaande werden de resultaten samengebracht van één parameter voor elk van de provincies. Om de beoordeling te vergemakkelijken brengen we in onderstaande alle parameters van een provincie samen.

In de hierna volgende 6 figuren gelden volgende afkortingen:

Str: Stroefheid
Spr: Spoorvorming
V: Veiligheid
Vlk: Vlakheid
Vinp: Visuele inspectie
S: Structuur
G: Globaal

2.5.1. Overzicht van Antwerpen 2023

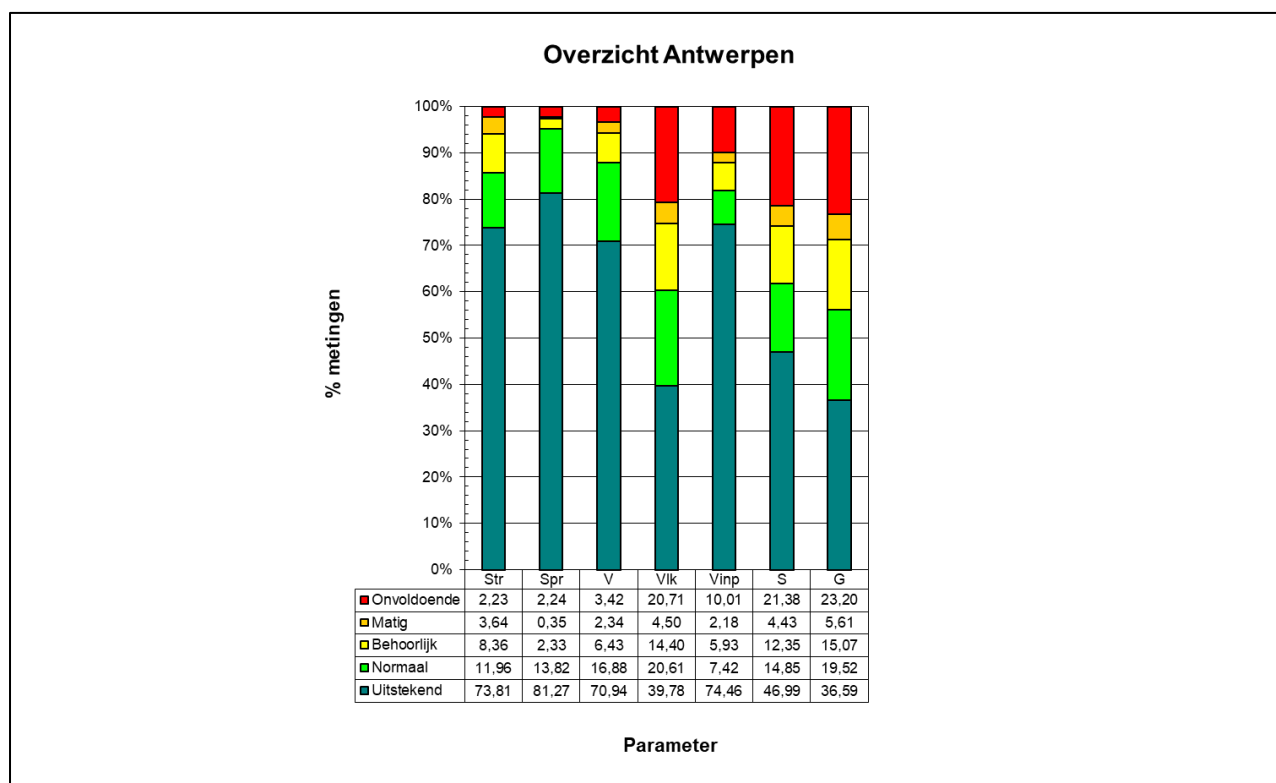


Figuur 2.8 Overzicht van de provincie Antwerpen

Voor de bovenstaande en volgende figuren moet men er rekening mee houden dat bij het samenvoegen van deze percentages, de wegvakken die voor twee of meer parameters in de laagste kwaliteitsklasse liggen slechts éénmaal worden geteld. Samengevoegd is het percentage *onvoldoende* bijgevolg steeds iets lager dan de som (vb. Str + Spr $\geq$ V).


2.5.2. Overzicht van Limburg 2021

Er is geen data van Limburg van 2023, maar ter illustratie wordt de data van 2021 weergegeven:

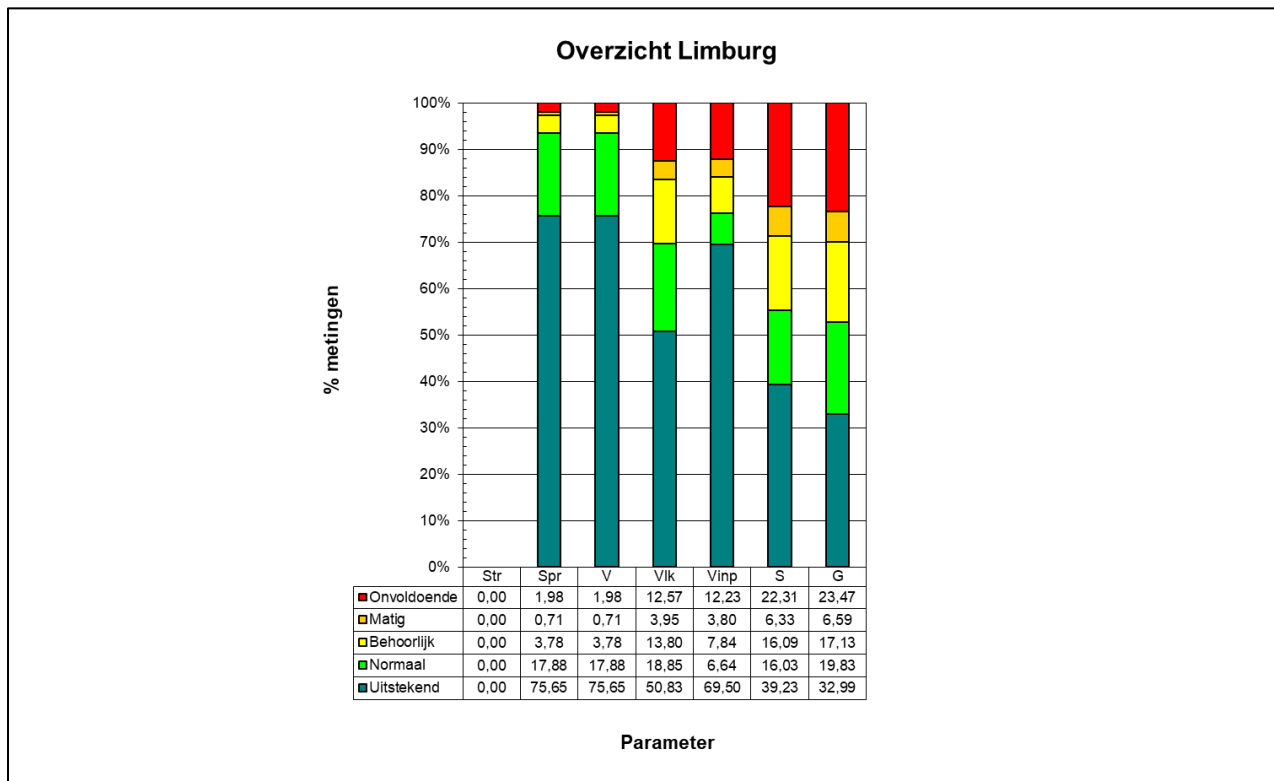


Figuur 2.9 Overzicht van de provincie Limburg

2.5.3. Overzicht van Vlaams-Brabant 2023

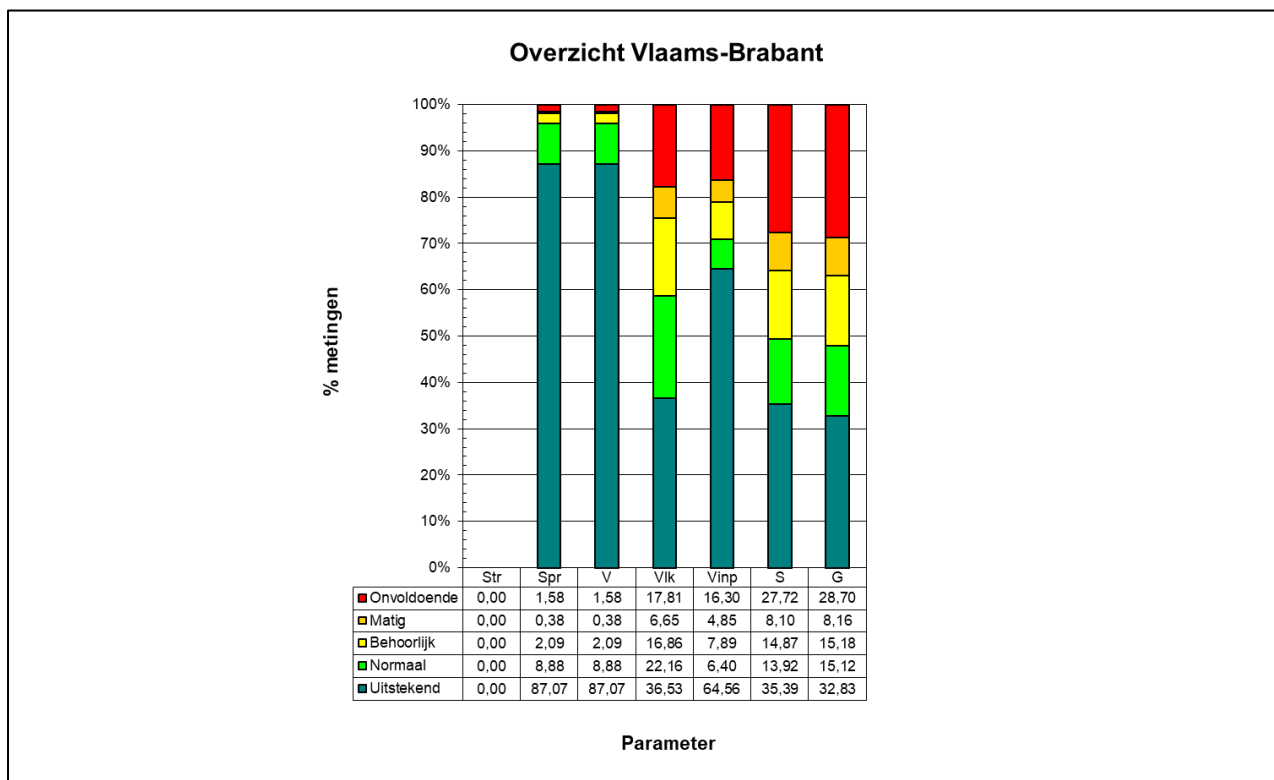


Figuur 2.10 Overzicht van de provincie Vlaams-Brabant

2.5.4. Overzicht van Oost-Vlaanderen 2024

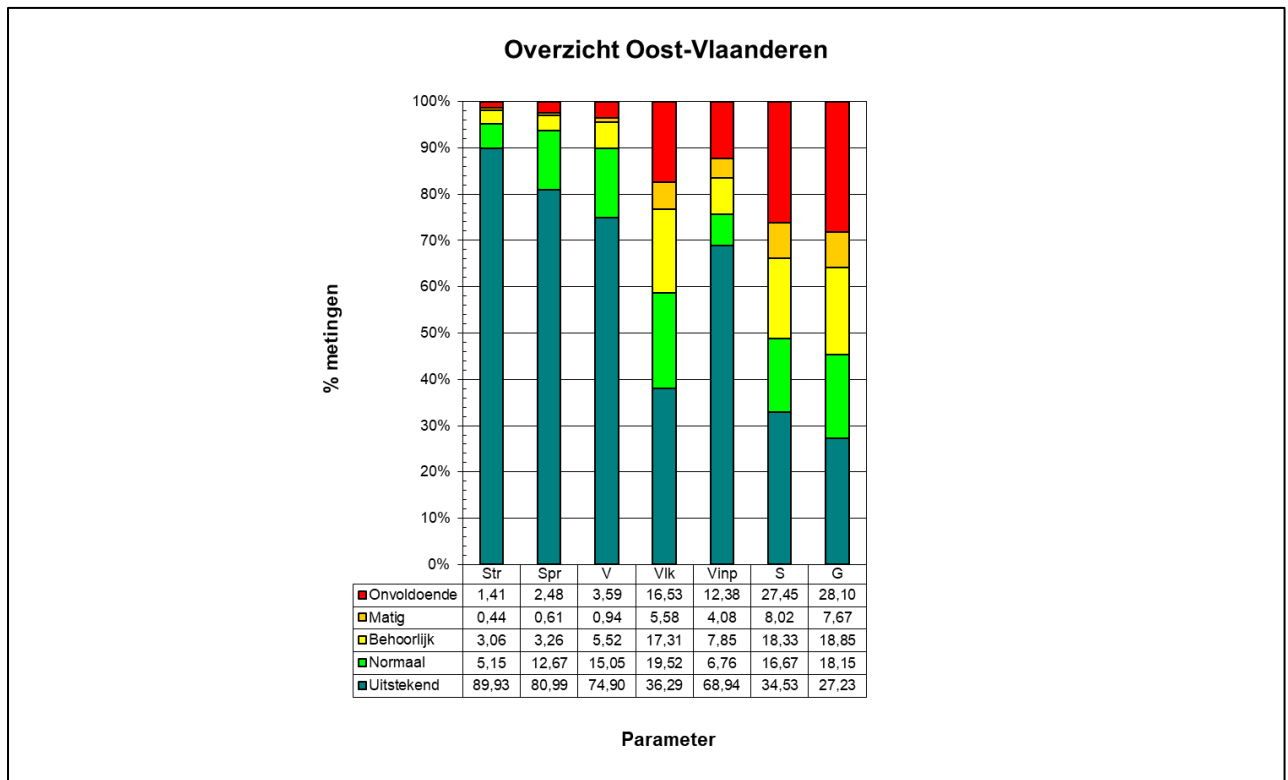

Figuur 2.11 Overzicht van de provincie Oost-Vlaanderen

2.5.5. Overzicht van West-Vlaanderen 2024

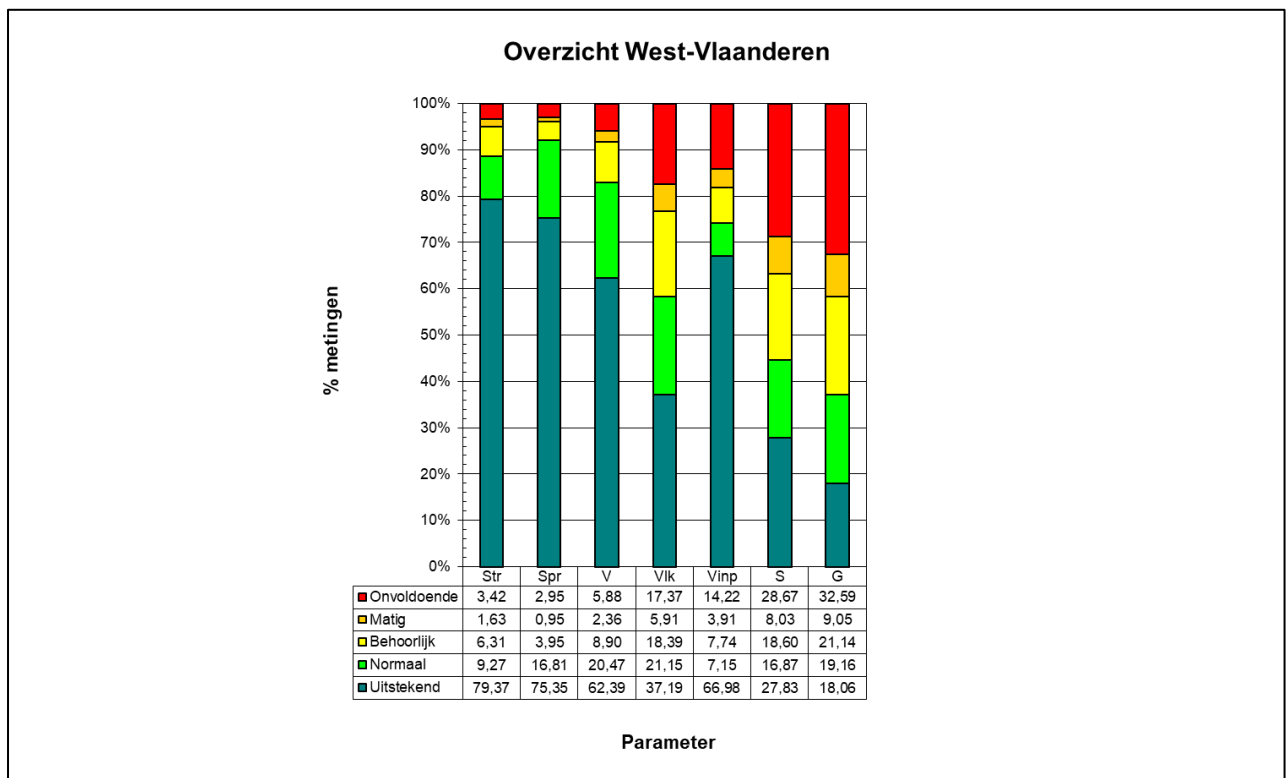

Figuur 2.12 Overzicht van de provincie West-Vlaanderen

2.6. Het optimale kwaliteitsniveau

Een Rationeel Onderhoud steunt op gegevens over de kwaliteit van het wegennet. De beschadigingsgraad wordt berekend uit de gegevens van de visuele inspectie. Dit samen met de metingen van de spoorvorming, de stroefheid en de langsvlakheid geven ons een indruk van de globale kwaliteit van het Vlaamse Wegennet.

Het onderhoud moet zo worden opgevat dat de staat van het wegennet evolueert naar de optimale toestand die kan aangehouden worden.

Wat is nu de optimale toestand?

Een wegennet met een zeer hoog kwaliteitsniveau is economisch niet verantwoord wegens te hoge kosten voor de wegbeheerder die vaak relatief kleine ingrepen moet uitvoeren. Ze gaan tevens gepaard met veel verkeershinder.

Een wegennet met een te laag kwaliteitsniveau brengt te veel kosten en onveiligheid met zich mee voor de weggebruiker. De kosten voor de wegbeheerder zijn hoog, want de nodige ingrepen zijn duur.

Men kan stellen dat het optimale kwaliteitsniveau gekenmerkt wordt door een minimale onderhoudsachterstand.

Om een onderhoudsbehoefte per parameter te bepalen, wordt geteld hoeveel wegvakken voor deze parameter moeten worden aangepakt. In de tabellen van bijlage A worden de percentages weergegeven waarvoor een dringende ingreep noodzakelijk is voor de desbetreffende parameter. Wegvakken die voor twee of meer parameters onder de drempel liggen, worden hierbij slechts eenmaal geteld en dit bij de parameter waarvan de herstelling het duurst is.

3. Vervangwaarde van het Gewestwegennet

Voor een eerste ruwe benadering voor het bepalen van de noden voor het onderhoud, wordt een raming gemaakt van de vervangwaarde van de wegen.

De vervangwaarde betreft hier echter wel alleen de aanlegkosten van de structuur van de rijbaan (onderfundering, fundering en verharding). Extra kosten zoals lineaire elementen, minder-hindermaatregelen, onteigeningen, waterafvoer, werfsignalisatie e.a. zitten in deze waarde niet inbegrepen.

Eenvoudigheidshalve veronderstellen we de volgende structuren voor de diverse categorieën van wegen:

- Wegennet 1: dimensionering volgens bouwklasse B3
- Wegennet 2: dimensionering volgens bouwklasse B4
- Wegennet 3: dimensionering volgens bouwklasse B5
- Wegennet 4: dimensionering volgens bouwklasse B6

Een bouwklasse geeft aan in welke mate een weg belast wordt door het verkeer en hoe de weg gedimensioneerd moet worden. Zo zullen de meest belaste wegen (bv. de ring rond Antwerpen) aangeduid worden met B1 en de minst belaste wegen (bv. landbouwwegen) met B10. De overige bouwklassen hebben betrekking op wegen die tussenliggende waarden van belastingen ondervinden, naargelang de verkeersintensiteit.

De vervangwaarde per kilometer V_{net} (kilometerprijs) werd vóór 2018 niet berekend op basis van de reële prijzen, maar op de prijs van 1991 die elk jaar geïndexeerd werd op basis van de consumptieprijs-inde. Echter, sinds 2018 wordt de berekening van de prijs per km berekend op basis van de prijzen in MEDIAAN.

In dit rapport wordt met de reële kilometerprijzen van 2024 gerekend, zie tabel 3.1.

Tabel 3.1 Vervangwaarde van de Gewestwegen

Wegennet	Kilometerprijs, volledige rijweg 2024 [€/km]
Wegennet 1	1.789.626
Wegennet 2	1.341.394
Wegennet 3	779.603
Wegennet 4	761.393

Aan de hand van de lengtes van de verschillende netten per provincie kan men nu de vervangwaarde per net en per provincie berekenen, zie tabel 3.2.

Tabel 3.2 *Lengtes en vervangwaarde $V_{prov,net}$ van de Gewestwegen per net en per provincie*

	Net 1 [km]	Net 2 [km]	Net 3 [km]	Net 4 [km]	Totaal [km]	Vervang- waarde 2024 [M€]
Antwerpen	56	29	320	594	999	840,9
Limburg	16	52	346	533	947	774,0
Vlaams-Brabant	232	25	120	294	671	766,1
Oost-Vlaanderen	133	86	258	625	1102	1030,4
West-Vlaanderen	166	58	383	715	1322	1217,9
Totaal	603	250	1427	2761	5041	4629,2

4. Onderhoudsbepalingen - Algemeen

4.1. Bepalingen

Vast onderhoud: Het onderhoud dat nodig is voor het goed beheer van de weg. Het betreft voornamelijk het maaien, markeren, signalisatie, vegen, winterdienst, bermonderehoud, preventief onderhoud en dringende ingrepen (vullen van putten). Dit onderhoud wordt niet bepaald door de verhardingskwaliteiten zoals die door de afdeling AIW worden opgemeten. Uiteraard is dit onderhoud om functionele redenen wel noodzakelijk.

Structureel onderhoud: Het onderhoud dat nodig is om de weggedeelten, waarvan een of meer van de kwaliteitsparameters beneden de interventiedrempel liggen of binnen de nabije toekomst (3 jaar) zullen liggen, te herstellen.

Het structureel onderhoud verdelen we in 2 soorten:

- **Normaal structureel onderhoud** wordt verricht om te vermijden dat één of meerdere parameters beneden de gekozen grenswaarde komen (= voor wegvakken die als matig worden beoordeeld).
- **Achterstand structureel onderhoud** is nodig om de wegvakken te herstellen waarvan één of meerdere parameters beneden de gekozen grenswaarde liggen (= voor wegvakken die als onvoldoende worden beoordeeld).

Hoewel de neiging bestaat om voorrang te geven aan het “structureel onderhoud” is het “vast onderhoud” ook noodzakelijk en zelfs economisch beter verantwoord, omdat daardoor de degradatie trager verloopt, wat de ingreep minder duur maakt. Zo is ook het “normale structurele onderhoud” economisch te verkiezen boven het wegwerken van de onderhoudsachterstand.

4.2. Berekeningswijze

Om een realistische en objectieve raming te maken voor het nodige structureel onderhoud, werd als volgt te werk gegaan:

1. De berekening werd doorgevoerd per provincie en per wegennet. Op deze manier wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de provincies en de netten. Deze verschillen zijn te wijten aan de ouderdom, de constructie en het verkeer. De onderhoudsgelden voor elke provincie zijn o.a. ook afhankelijk van de weglengtes van de verschillende netten in elke provincie.
2. Aan de verschillende kwaliteitsparameters werd een **wegingscoëfficiënt** toegekend (zie tabel 4.1), die zijn oorsprong vindt in het verschil van de techniek gebruikt voor het herstellen van het gebrek. Het herstellen van de stroefheid (oppervlaktebehandeling of een nieuwe topklaag) is minder ingrijpend dan het verhelpen van de spoorvorming, die meestal het vervangen van een 10-tal cm van de bitumineuze verharding inhoudt. Het verbeteren van de vlakheid kan slechts gebeuren door een belangrijke overlaging, eventueel voorafgegaan door schaven. De beschadiging,

vastgesteld bij de visuele inspectie, vereist de meest ingrijpende maatregelen, d.w.z. de vervanging van de verharding en eventueel van de fundering.

Tabel 4.1 De wegingscoëfficiënten voor het onderhoud

Parameter	Wegingscoëfficiënten ($C_{\text{par,net}}$)
Visuele inspectie	1,00
Vlakheid	0,60
Spoorvorming	0,30
Stroefheid	0,15

3. Eventueel kan er ook rekening gehouden worden met de verschillende soorten verhardingen. Voor dit rapport is dit niet gebeurd.
4. De factoren houden enigszins rekening met een homogenisatie. De werken worden op grotere schaal uitgevoerd dan op de hm-schaal van de metingen. Dit betekent dat de factoren groter zijn dan strikt noodzakelijk.

Indien we het volgende beschouwen:

$C_{net,par}$	de wegingscoëfficiënt (tabel 4.1) voor een parameter en een wegennet,
$F_{prov,net,par}$	de fractie van een wegennet dat in <i>onvoldoende</i> toestand is voor een parameter in een provincie,
$V_{prov,net}$	de waarde van een wegennet in een provincie,
$M_{prov,net,par}$	de onderhoudsnoden van een provincie en een wegennet om de <i>onvoldoende</i> secties voor een parameter te behandelen,
$M_{prov,net}$	de onderhoudsnoden van een provincie en een wegennet om de <i>onvoldoende</i> secties voor alle parameters te behandelen,
M_{prov}	de onderhoudsnoden van een provincie om de <i>onvoldoende</i> secties voor alle wegennetten en voor alle parameters te behandelen,
M_{net}	de onderhoudsnoden van een wegennet om de <i>onvoldoende</i> secties voor alle provincies en voor alle parameters te behandelen,
M	de onderhoudsnoden van alle wegennetten om de <i>onvoldoende</i> secties voor alle provincies en voor alle parameters te behandelen.

Dan bekomen we:

De onderhoudsbehoeften (in miljoen €) voor een parameter van een wegennet in een provincie met:

$$M_{prov,net,par} = V_{prov,net} \times C_{net,par} \times F_{prov,net,par}$$

De onderhoudsbehoeften voor alle parameters van een wegennet in een provincie met:

$$M_{prov,net} = \sum_{par} M_{prov,net,par}$$

De onderhoudsbehoeften voor alle parameters van alle wegennetten in een provincie met:

$$M_{prov} = \sum_{net} M_{prov,net}$$

De onderhoudsbehoeften voor alle parameters van een wegennet voor alle provincies met:

$$M_{net} = \sum_{prov} M_{prov,net}$$

De onderhoudsbehoeften voor alle parameters van alle wegennetten voor alle provincies met:

$$M = \sum_{prov} M_{prov}$$

Voor de bepaling van de vervangwaarde wordt de verdeling in tabel 3.2 gebruikt.

5. Onderhoudsbehoeften - Beoordeling volgens drempelwaarden

5.1. Onderhoudsachterstand

In dit hoofdstuk wordt de behoefteberekening gemaakt voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. In bijlage A wordt voor elk van de provincies de berekening gemaakt, zoals beschreven in 4.2.

5.1.1. Onderhoudsachterstand Antwerpen

Tabel 5.1 Verdeling onderhoudsachterstand van Antwerpen eind 2023 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	11,9	20,5	0,3	0,3	32,9
Wegennet 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wegennet 3	31,7	24,3	0,8	0,4	57,2
Wegennet 4	27,3	25,2	1,6	0,0	54,1
Alle wegen	70,9	70,0	2,6	0,7	144,2

Tabel 5.2 Evolutie van de onderhoudsachterstand (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Achterstand
2011	119,3
2013	119,6
2015	132,0
2017	95,7
2019	88,6
2021	119,1
2023	144,2

Uit het voorgaande blijkt dat **144,2 miljoen €** moet besteed worden om de achterstand op de gewestwegen weg te werken.

We stellen tevens vast dat de langsvlakheid en de beschadiging van de verharding (visuele inspectie) samen verantwoordelijk zijn voor 97,7 % van het vereiste bedrag. Dit is weergegeven in tabel 5.3.

Tabel 5.3 *Relatieve verdeling van de achterstand per parameter*

	Achterstand structureel onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	70,9	49,1%
Vlakheid	70,0	48,6%
Spoorvorming	2,6	1,8%
Stroefheid	0,7	0,5%
Som van alle parameters	144,2	100,0%

5.1.2. Onderhoudsachterstand Limburg

Aangezien in Limburg in 2023 geen metingen zijn gebeurd, kon ook geen behoefte opgemaakt worden. Ter herinnering wordt de behoefteberekening van 2021 herhaald.

Tabel 5.4 *Verdeling onderhoudsachterstand van Limburg eind 2021 volgens net en parameter [M€]*

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	5,7	1,2	0,0	0,0	6,9
Wegennet 2	4,8	2,5	0,2	0,0	7,5
Wegennet 3	22,6	12,4	0,5	0,0	35,5
Wegennet 4	35,3	20,0	1,5	0,0	56,7
Alle wegen	68,4	36,0	2,1	0,0	106,5

Tabel 5.5 *Evolutie van de onderhoudsachterstand (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]*

Jaar	Achterstand
2011	96,4
2013	79,5
2015	82,5
2017	73,5
2019	75,7
2021	106,5

Uit het voorgaande blijkt dat **106,5 miljoen €** moet besteed worden om de achterstand op de gewestwegen weg te werken.

We stellen tevens vast dat de beschadiging van de verharding (visuele inspectie) verantwoordelijk is voor 64,2 % van het vereiste bedrag. Dit is weergegeven in tabel 5.6.

Tabel 5.6 Relatieve verdeling van de achterstand volgens de parameter

	Achterstand structureel onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	68,4	64,2%
Vlakheid	36,0	33,8%
Spoorvorming	2,1	2,0%
Stroefheid	0,0	0,0%
Som van alle parameters	106,5	100,0%

5.1.3. Onderhoudsachterstand Vlaams-Brabant

Tabel 5.7 Verdeling onderhoudsachterstand van Vlaams-Brabant eind 2023 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	102,6	41,4	2,1	0,0	146,1
Wegennet 2	1,5	1,7	0,1	0,0	3,3
Wegennet 3	13,8	5,6	0,1	0,0	19,5
Wegennet 4	23,4	20,9	0,5	0,0	44,8
Alle wegen	141,4	69,6	2,8	0,0	213,8

Tabel 5.8 Evolutie van de onderhoudsachterstand (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Achterstand
2011	136,4
2013	139,4
2015	132,2
2017	181,7
2019	150,5
2021	158,1
2023	213,8

Uit het voorgaande blijkt dat **213,8 miljoen €** moet besteed worden om de achterstand op de gewestwegen weg te werken.

We stellen tevens vast dat de langsvlakheid en de beschadiging van de verharding (visuele inspectie) samen verantwoordelijk zijn voor 98,7 % van het vereiste bedrag. Dit is weergegeven in tabel 5.9.

Tabel 5.9 Relatieve verdeling van de achterstand volgens de parameter

	Achterstand structureel onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	141,4	66,1%
Vlakheid	69,6	32,6%
Spoorvorming	2,8	1,3%
Stroefheid	0,0	0,0%
Som van alle parameters	213,8	100,0%

5.1.4. Onderhoudsachterstand Oost-Vlaanderen

Tabel 5.10 Verdeling onderhoudsachterstand van Oost-Vlaanderen eind 2024 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	32,1	23,6	1,5	0,3	57,5
Wegennet 2	14,8	9,6	0,9	0,0	25,3
Wegennet 3	27,2	15,8	0,7	0,2	43,8
Wegennet 4	55,2	41,5	1,5	0,7	98,9
Alle wegen	129,2	90,5	4,5	1,2	225,4

Tabel 5.11 Evolutie van de onderhoudsachterstand (2012-2016 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2018 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Achterstand
2012	169,5
2014	174,2
2016	194,8
2018	200,2
2020	125,5
2022	183,9
2024	225,4

Uit het voorgaande blijkt dat, volgens de nieuwe eenheidsprijzen, **225,4 miljoen €** moet besteed worden om de achterstand op de gewestwegen weg te werken.

We stellen tevens vast dat de langsvlakheid en de beschadiging van de verharding (visuele inspectie) samen verantwoordelijk zijn voor 97,5 % van het vereiste bedrag. Dit is weergegeven in tabel 5.12.

Tabel 5.12 Relatieve verdeling van de achterstand volgens de parameter

	Achterstand structureel onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	129,2	57,3%
Vlakheid	90,5	40,1%
Spoorvorming	4,5	2,0%
Stroefheid	1,2	0,5%
Som van alle parameters	225,4	100,0%

5.1.5. Onderhoudsachterstand West-Vlaanderen

Tabel 5.13 Verdeling onderhoudsachterstand van West-Vlaanderen eind 2024 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor- vorming	Stroefhei d	Som
Wegennet 1	52,2	34,4	0,6	1,8	89,0
Wegennet 2	4,8	5,7	0,1	0,3	10,9
Wegennet 3	51,3	25,3	2,5	1,0	80,0
Wegennet 4	68,2	45,0	2,9	1,4	117,5
Alle wegen	176,4	110,4	6,1	4,5	297,4

Tabel 5.14 Evolutie van de onderhoudsachterstand (2012-2016 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2018 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Achterstan d
2012	181,3
2014	190,8
2016	159,4
2018	163,4
2020	108,2
2024	297,4

In 2022 waren er geen meetgegevens in West-Vlaanderen, dus ook geen behoeftebepaling.

Uit het voorgaande blijkt dat, volgens de nieuwe eenheidsprijzen, **297,4 miljoen €** moet besteed worden om de achterstand op de gewestwegen weg te werken.

We stellen tevens vast dat de langsvlakheid en de beschadiging van de verharding (visuele inspectie) samen verantwoordelijk zijn voor 96,4 % van het vereiste bedrag. Dit is weergegeven in tabel 5.15.

Tabel 5.15 *Relatieve verdeling van de achterstand volgens de parameter*

	Achterstand structureel onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	176,4	59,3%
Vlakheid	110,4	37,1%
Spoorvorming	6,1	2,1%
Stroefheid	4,5	1,5%
Som van alle parameters	297,4	100,0%

5.1.6. Samenvattende verdeling onderhoudsachterstand

De verdeling volgens provincie vindt men in tabel 5.16.

Tabel 5.16 *Samenvattende verdeling onderhoudsachterstand [M€] per provincie en per net*

Provincie	Wegennet 1	Wegennet 2	Wegennet 3	Wegennet 4	Alle netten	Relatieve verdeling (%)
Antwerpen	32,9	0,0	57,2	54,1	144,2	15%
Limburg	6,9	7,5	35,5	56,7	106,5	11%
Vlaams-Brabant	146,1	3,3	19,5	44,8	213,8	22%
Oost-Vlaanderen	57,5	25,3	43,8	98,9	225,4	23%
West-Vlaanderen	89,0	10,9	80,0	117,5	297,4	30%
Totaal	332,4	47,0	236,0	372,0	987,2	100%

5.2. Normale onderhoudsbehoeften voor de komende 3 jaar

Rekening houdend met de evolutiewetten van de diverse parameters kan men de waarde bepalen van de index waarbij men normaal mag aannemen dat de drempel binnen een periode van 3 jaar zal overschreden worden (klasse *matig*).

Tabel 5.17 Verwittigingszones

Parameter	Wegennet 1, 2 en 3 [index]	Wegennet 4 [index]
Stroefheid	40 – 50	40 – 45
Spoorvorming	40 – 45	40 – 45
Vlakheid	40 – 50	30 – 40
Visuele inspectie	40 – 50	30 – 40

Zoals voor de onderhoudsachterstand kan men voor elke provincie de normale noden uitrekenen. In bijlage B wordt de berekening gemaakt zoals beschreven in 4.2.

5.2.1. Normale onderhoudsbehoeften Antwerpen

Tabel 5.18 Verdeling normale behoeften van Antwerpen eind 2023 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	2,7	3,5	0,1	0,5	6,7
Wegennet 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wegennet 3	8,1	4,9	-0,1	0,6	13,6
Wegennet 4	3,8	5,8	-0,1	0,0	9,6
Alle wegen	14,6	14,2	-0,1	1,1	29,8

Tabel 5.19 Evolutie van de normale behoefte (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Behoefte
2011	53,7
2013	58,5
2015	38,2
2017	39,8
2019	36,1
2021	30,4
2023	29,8

Men moet zich realiseren dat waarden in de tabel het resultaat zijn van het mathematische verschil tussen enerzijds de achterstand plus de normale behoefte en anderzijds de achterstand. Dit heeft een invloed op de resultaten.

Dubbeltellingen worden vermeden. Zo zal een wegvak dat volgens een parameter onvoldoende is en volgens een andere parameter matig is uiteindelijk slechts éénmaal geteld worden, en wel bij die parameter waarvan de herstelling het duurst is. Een duurdere ingreep bij de achterstand kan gepaard gaan met een vermindering van de normale behoeften voor de minder dure ingreep als die reeds geteld was bij de achterstand. Het is daarom niet uitgesloten dat sommige behoeften negatief worden. In de praktijk wilt dit alleszins zeggen dat er daar geen specifieke investeringen voor normaal onderhoud nodig zijn om de spoorvorming te herstellen. De matige secties op vlak van spoorvorming zullen namelijk al aangepakt worden bij het wegwerken van de achterstand. Er wordt immers verondersteld dat de achterstand en de normale behoefte samen worden weggewerkt.

De normale behoefte, **29,8 miljoen €**, verdeeld over 3 jaar, komt overeen met een jaarlijks bedrag van **9,9 miljoen €**. Men kan stellen dat het structureel onderhoud jaarlijks over dit bedrag moet kunnen beschikken om te verhinderen dat de lengte van de wegsecties in een *onvoldoende* toestand zal toenemen.

In tabel 5.20 vindt men de verdeling van de normale onderhoudsbehoeften per parameter.

Tabel 5.20 *Relatieve verdeling van de normale onderhoudsbehoeften volgens parameter*

	Normaal onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	14,6	49,0%
Vlakheid	14,2	47,7%
Spoorvorming	-0,1	-0,2%
Stroefheid	1,1	3,6%
Som van alle parameters	29,8	100,0%

5.2.2. Normale onderhoudsbehoeften Limburg

Aangezien in Limburg in 2023 geen metingen zijn gebeurd, kon ook geen behoefte opgemaakt worden. Ter herinnering wordt hier de behoefteberekening van 2021 herhaald.

Tabel 5.21 *Verdeling normale behoeften van Limburg eind 2021 volgens net en parameter [M€]*

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor- vorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	2,3	0,3	0,0	0,0	2,6
Wegennet 2	1,0	0,9	0,1	0,0	1,9
Wegennet 3	9,3	3,5	0,1	0,0	12,9
Wegennet 4	8,5	4,6	0,3	0,0	13,3
Alle wegen	21,0	9,3	0,5	0,0	30,7

Tabel 5.22 Evolutie van de normale behoefte (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Behoefte
2011	65,7
2013	69,8
2015	28,2
2017	32,6
2019	32,1
2021	30,7

Deze behoefte, **30,7 miljoen €**, verdeeld over 3 jaar, komt overeen met een jaarlijks bedrag van **10,2 miljoen €**. Men kan stellen dat het structureel onderhoud jaarlijks over dit bedrag moet kunnen beschikken om te verhinderen dat de lengte van de wegsecties in een *onvoldoende* toestand zal toenemen.

In tabel 5.23 vindt men de verdeling van de normale onderhoudsbehoeften per parameter.

Tabel 5.23 Relatieve verdeling van de normale onderhoudsbehoeften volgens parameter

	Normaal onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	21,0	68,3%
Vlakheid	9,3	30,1%
Spoorvorming	0,5	1,6%
Stroefheid	0,0	0,0%
Som van alle parameters	30,7	100,0%

5.2.3. Normale onderhoudsbehoeften Vlaams-Brabant

Tabel 5.24 Verdeling normale behoeften van Vlaams-Brabant eind 2023 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	23,7	10,8	0,0	0,0	34,5
Wegennet 2	0,4	1,1	0,0	0,0	1,5
Wegennet 3	7,8	1,9	0,0	0,0	9,8
Wegennet 4	6,2	5,6	0,1	0,0	11,9
Alle wegen	38,2	19,4	0,1	0,0	57,6

Tabel 5.25 Evolutie van de normale behoefte (2011-2017 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2019 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Behoefte
2011	92,0
2013	118,4
2015	61,1
2017	74,2
2019	58,1
2021	42,8
2023	57,6

Deze behoefte, **57,6 miljoen €**, verdeeld over 3 jaar, komt overeen met een jaarlijks bedrag van **19,2 miljoen €**. Men kan stellen dat het structureel onderhoud jaarlijks over dit bedrag moet kunnen beschikken om te verhinderen dat de lengte van de wegsecties in een *onvoldoende* toestand zal toenemen.

In tabel 5.26 vindt men de verdeling van de normale onderhoudsbehoeften per parameter.

Tabel 5.26 Relatieve verdeling van de normale onderhoudsbehoeften volgens parameter

	Normaal onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	38,2	66,3%
Vlakheid	19,4	33,6%
Spoorvorming	0,1	0,1%
Stroefheid	0,0	0,0%
Som van alle parameters	57,6	100,0%

5.2.4. Normale onderhoudsbehoeften Oost-Vlaanderen

Tabel 5.27 Verdeling normale behoeften van Oost-Vlaanderen eind 2024 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	13,6	6,8	-0,3	0,0	20,2
Wegennet 2	4,0	2,3	-0,1	0,0	6,3
Wegennet 3	10,8	3,9	-0,1	0,0	14,7
Wegennet 4	15,5	10,6	0,0	0,1	26,2
Alle wegen	43,9	23,7	-0,4	0,2	67,3

Tabel 5.28 Evolutie van de normale behoefte (2012-2016 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2018 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Behoefte
2012	93,7
2014	56,8
2016	78,7
2018	74,5
2020	58,8
2022	67,3

De normale behoefte volgens de nieuwe eenheidsprijzen, **67,3 miljoen €**, verdeeld over 3 jaar, komt overeen met een jaarlijks bedrag van **22,4 miljoen €**. Men kan stellen dat het structureel onderhoud jaarlijks over dit bedrag moet kunnen beschikken om te verhinderen dat de lengte van de wegsecties in een *onvoldoende* toestand zal toenemen.

In tabel 5.29 vindt men de verdeling van de normale onderhoudsbehoeften per parameter.

Tabel 5.29 Relatieve verdeling van de normale onderhoudsbehoeften volgens parameter

	Normaal onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	43,9	65,2%
Vlakheid	23,7	35,2%
Spoorvorming	-0,4	-0,6%
Stroefheid	0,2	0,3%
Som van alle parameters	67,3	100,0%

5.2.5. Normale onderhoudsbehoeften West-Vlaanderen

Tabel 5.30 Verdeling normale behoeften van West-Vlaanderen eind 2024 volgens net en parameter [M€]

Wegennet	Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Som
Wegennet 1	12,6	8,5	0,1	0,5	21,7
Wegennet 2	3,0	2,0	0,0	0,3	5,3
Wegennet 3	12,1	7,8	0,4	0,7	21,0
Wegennet 4	20,5	12,5	0,6	0,0	33,7
Alle wegen	48,2	30,8	1,1	1,5	81,7

Tabel 5.31 Evolutie van de normale behoefte (2012-2016 geïndexeerd naar 1991, vanaf 2018 nieuwe berekening) [M€]

Jaar	Behoefte
2012	108,3
2014	63,7
2016	76,9
2018	77,8
2020	63,7
2024	81,7

De normale behoefte volgens de nieuwe eenheidsprijzen, **81,7 miljoen €**, verdeeld over 3 jaar, komt overeen met een jaarlijks bedrag van **27,2 miljoen €**. Men kan stellen dat het structureel onderhoud jaarlijks over dit bedrag moet kunnen beschikken om te verhinderen dat de lengte van de wegsecties in een *onvoldoende* toestand zal toenemen.

In tabel 5.32 vindt men de verdeling van de normale onderhoudsbehoeften per parameter.

Tabel 5.32 Relatieve verdeling van de normale onderhoudsbehoeften volgens parameter

	Normaal onderhoud [M€]	Relatieve verdeling (%)
Visuele Inspectie	48,2	59,1%
Vlakheid	30,8	37,7%
Spoorvorming	1,1	1,4%
Stroefheid	1,5	1,8%
Som van alle parameters	81,7	100,0%

5.2.6. Samenvattende verdeling normale behoefte

De verdeling volgens provincie vindt men in tabel 5.33.

Tabel 5.33 Samenvattende verdeling normale behoeften [M€] per provincie en per net

Provincie	Wegennet 1	Wegennet 2	Wegennet 3	Wegennet 4	Alle netten	Relatieve verdeling (%)
Antwerpen	6,7	0,0	13,6	9,6	29,8	11%
Limburg	2,6	1,9	12,9	13,3	30,7	11%
Vlaams-Brabant	34,5	1,5	9,8	11,9	57,6	22%
Oost-Vlaanderen	20,2	6,3	14,7	26,2	67,3	25%
West-Vlaanderen	21,7	5,3	21,0	33,7	81,7	31%
Totaal	85,6	15,0	71,9	94,6	267,1	100%

6. Besluit

In de meetjaren 2023 en 2024 heeft de afdeling Assetinformatie en Inspecties Weginfrastructuur van het Agentschap Wegen en Verkeer de staat van gewestwegen in het Vlaamse gewest opgemeten. In de provincie Limburg kon evenwel door personeelsomstandigheden niet gemeten worden.

Door het meten van de spoorvorming, de stroefheid en de vlakheid en het uitvoeren van een visuele inspectie kon de toestand van de gewestwegen in kaart worden gebracht.

Aan de hand van de parameters spoorvorming en stroefheid wordt de veiligheid van het wegdek beoordeeld. Er zijn relatief weinig problemen te melden op vlak van veiligheid. De toestand van het overgrote deel van het wegennet is nog normaal of uitstekend, met minder dan 5% in een onvoldoende toestand.

De staat van de structuur van de weg wordt bepaald aan de hand van vlakheidsmetingen en een visuele inspectie. In tegenstelling tot de veiligheid merken we op dat voor de structuur een groter gedeelte van het gewestwegennet onvoldoende scoort, en dus niet beantwoordt aan de structurele behoeften (en in mindere mate aan het comfort van de weggebruiker). Dit is zowel te wijten aan de cijfers voor de visuele inspectie als van de vlakheid.

De onderhoudsachterstand, oftewel het onderhoud dat nodig is voor de wegvakken die zich in een onvoldoende toestand bevinden, is opgelopen tot 987,2 miljoen euro. De normale onderhoudsbehoeften voor de wegvakken die zich nu in de toestand matig bevinden en waarschijnlijk binnen een periode van drie jaar onvoldoende zullen worden, bedragen 267,1 miljoen euro.

Bijlage A: Onderhoudsachterstand 2023 - 2024 per provincieTabel A.1 *Onderhoudsachterstand 2023 van Antwerpen*

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor-vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:56 km Waarde:97,3 milj euro	Achterstand	12,18%	35,06%	1,13%	1,72%	32,89
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	11,85	20,46	0,33	0,25	
Net 2	Lengte:29 km Waarde:37,8 milj euro	Achterstand	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	
Net 3	Lengte:320 km Waarde:242 milj euro	Achterstand	13,09%	16,76%	1,03%	1,18%	57,21
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	31,69	24,34	0,75	0,43	
Net 4	Lengte:594 km Waarde:438,7 milj euro	Achterstand	6,23%	9,59%	1,19%	0,00%	54,10
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	27,31	25,23	1,56	0,00	
	Totaal: Antwerpen		70,85	70,03	2,64	0,68	144,20

Tabel A.2 *Onderhoudsachterstand 2021 van Limburg (ter kennisgeving)*

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor-vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:16 km	Achterstand	26,60%	8,94%	0,00%	0,00%	6,86
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:21,5 milj euro	Onderhoud	5,71	1,15	0,00	0,00	
Net 2	Lengte:52 km	Achterstand	9,15%	8,05%	1,02%	0,00%	7,47
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:52,3 milj euro	Onderhoud	4,78	2,53	0,16	0,00	
Net 3	Lengte:346 km	Achterstand	11,16%	10,17%	0,81%	0,00%	35,47
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:202,6 milj euro	Onderhoud	22,61	12,37	0,49	0,00	
Net 4	Lengte:533 km	Achterstand	11,56%	10,90%	1,58%	0,00%	56,70
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:305,1 milj euro	Onderhoud	35,29	19,96	1,45	0,00	
	Totaal: Limburg		68,39	36,01	2,10	0,00	106,50

Tabel A.3 Onderhoudsachterstand 2023 van Vlaams-Brabant

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor-vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:232 km Waarde:403 milj euro	Achterstand	25,45%	17,13%	1,77%	0,00%	146,12
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	102,55	41,43	2,14	0,00	
Net 2	Lengte:25 km Waarde:32,5 milj euro	Achterstand	4,74%	8,61%	1,03%	0,00%	3,32
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	1,54	1,68	0,10	0,00	
Net 3	Lengte:120 km Waarde:90,8 milj euro	Achterstand	15,25%	10,19%	0,36%	0,00%	19,49
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	13,84	5,55	0,10	0,00	
Net 4	Lengte:294 km Waarde:217,1 milj euro	Achterstand	10,79%	16,07%	0,70%	0,00%	44,82
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	23,42	20,94	0,46	0,00	
Totaal: Vlaams-Brabant			141,35	69,60	2,80	0,00	213,75

Tabel A.4 Onderhoudsachterstand 2024 van Oost-Vlaanderen

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:133 km Waarde:238 milj euro	Achterstand	13,49%	16,52%	2,12%	0,71%	57,45
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	32,10	23,59	1,51	0,25	
Net 2	Lengte:86 km Waarde:115,4 milj euro	Achterstand	12,82%	13,87%	2,46%	0,14%	25,26
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	14,79	9,60	0,85	0,02	
Net 3	Lengte:258 km Waarde:201,1 milj euro	Achterstand	13,50%	13,05%	1,08%	0,71%	43,76
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	27,15	15,75	0,65	0,21	
Net 4	Lengte:625 km Waarde:475,9 milj euro	Achterstand	11,59%	14,54%	1,06%	0,94%	98,88
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	55,17	41,52	1,52	0,67	
	Totaal: Oost-Vlaanderen		129,21	90,46	4,53	1,15	225,35

Tabel A.5 Onderhoudsachterstand 2024 van West-Vlaanderen

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:166 km	Achterstand	17,57%	19,32%	0,69%	4,02%	89,04
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:297,1 milj euro	Onderhoud	52,20	34,43	0,62	1,79	
Net 2	Lengte:58 km	Achterstand	6,15%	12,21%	0,44%	2,73%	10,91
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:77,8 milj euro	Onderhoud	4,79	5,70	0,10	0,32	
Net 3	Lengte:383 km	Achterstand	17,18%	14,11%	2,75%	2,12%	79,99
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:298,6 milj euro	Onderhoud	51,30	25,28	2,46	0,95	
Net 4	Lengte:715 km	Achterstand	12,52%	13,76%	1,79%	1,76%	117,46
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:544,4 milj euro	Onderhoud	68,15	44,95	2,92	1,44	
	Totaal: West-Vlaanderen		176,44	110,36	6,10	4,50	297,40

Bijlage B: Normale onderhoudsbehoeften 2023 - 2024 per provincie**Tabel B.1** Normale onderhoudsbehoeften 2023 van Antwerpen

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor-vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:56 km	Onderhoudsnoden	2,76%	5,94%	0,20%	3,12%	6,66
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:97,3 milj euro	Onderhoud	2,69	3,46	0,06	0,45	
Net 2	Lengte:29 km	Onderhoudsnoden	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:37,8 milj euro	Onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	
Net 3	Lengte:320 km	Onderhoudsnoden	3,35%	3,39%	-0,06%	1,69%	13,59
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:242 milj euro	Onderhoud	8,11	4,92	-0,05	0,61	
Net 4	Lengte:594 km	Onderhoudsnoden	0,87%	2,22%	-0,06%	0,00%	9,57
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:438,7 milj euro	Onderhoud	3,80	5,84	-0,07	0,00	
	Totaal: Antwerpen		14,60	14,22	-0,06	1,06	29,82

Tabel B.2 Normale onderhoudsbehoeften 2021 van Limburg (ter kennisgeving)

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor-vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:16 km	Onderhoudsnoden	10,71%	2,30%	0,00%	0,00%	2,60
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:21,5 milj euro	Onderhoud	2,30	0,30	0,00	0,00	
Net 2	Lengte:52 km	Onderhoudsnoden	1,83%	2,88%	0,34%	0,00%	1,92
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:52,3 milj euro	Onderhoud	0,96	0,91	0,05	0,00	
Net 3	Lengte:346 km	Onderhoudsnoden	4,58%	2,86%	0,22%	0,00%	12,88
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:202,6 milj euro	Onderhoud	9,28	3,47	0,13	0,00	
Net 4	Lengte:533 km	Onderhoudsnoden	2,77%	2,49%	0,33%	0,00%	13,33
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:305,1 milj euro	Onderhoud	8,46	4,57	0,30	0,00	
	Totaal: Limburg		21,00	9,25	0,48	0,00	30,73

Tabel B.3 Normale onderhoudsbehoeften 2023 van Vlaams-Brabant

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoor- vorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:232 km	Onderhoudsnoden	5,89%	4,46%	0,00%	0,00%	
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:403 milj euro	Onderhoud	23,74	10,79	0,00	0,00	
Net 2	Lengte:25 km	Onderhoudsnoden	1,24%	5,52%	-0,21%	0,00%	
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:32,5 milj euro	Onderhoud	0,40	1,08	-0,02	0,00	
Net 3	Lengte:120 km	Onderhoudsnoden	8,64%	3,51%	0,09%	0,00%	
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:90,8 milj euro	Onderhoud	7,84	1,91	0,02	0,00	
Net 4	Lengte:294 km	Onderhoudsnoden	2,86%	4,30%	0,11%	0,00%	
		Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
	Waarde:217,1 milj euro	Onderhoud	6,21	5,60	0,07	0,00	
	Totaal: Vlaams-Brabant		38,19	19,38	0,07	0,00	57,64

Tabel B.4 Normale onderhoudsbehoeften 2024 van Oost-Vlaanderen

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:133 km	Onderhoudsnoden	5,71%	4,77%	-0,37%	0,08%	20,17
	Waarde:238 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	13,59	6,82	-0,27	0,03	
Net 2	Lengte:86 km	Onderhoudsnoden	3,46%	3,35%	-0,20%	0,14%	6,26
	Waarde:115,4 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	3,99	2,32	-0,07	0,02	
Net 3	Lengte:258 km	Onderhoudsnoden	5,38%	3,26%	-0,13%	0,05%	14,70
	Waarde:201,1 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	10,82	3,94	-0,08	0,02	
Net 4	Lengte:625 km	Onderhoudsnoden	3,25%	3,71%	0,02%	0,15%	26,18
	Waarde:475,9 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	15,46	10,59	0,03	0,10	
	Totaal: Oost-Vlaanderen		43,86	23,67	-0,39	0,17	67,31

Tabel B.5 Normale onderhoudsbehoeften 2024 van West-Vlaanderen

			Visuele inspectie	Vlakheid	Spoorvorming	Stroefheid	Totaal onderhoud
Net 1	Lengte:166 km	Onderhoudsnoden	4,24%	4,76%	0,07%	1,17%	21,68
	Waarde:297,1 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	12,61	8,49	0,06	0,52	
Net 2	Lengte:58 km	Onderhoudsnoden	3,87%	4,31%	0,18%	2,29%	5,33
	Waarde:77,8 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	3,01	2,01	0,04	0,27	
Net 3	Lengte:383 km	Onderhoudsnoden	4,06%	4,35%	0,43%	1,49%	20,96
	Waarde:298,6 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	12,11	7,80	0,38	0,67	
Net 4	Lengte:715 km	Onderhoudsnoden	3,77%	3,84%	0,39%	0,04%	33,70
	Waarde:544,4 milj euro	Wegingscoëfficiënt	1,00	0,60	0,30	0,15	
		Onderhoud	20,51	12,53	0,63	0,03	
	Totaal: West-Vlaanderen		48,24	30,83	1,11	1,49	81,67

Bijlage C: Beschrijving van de meettoestellen

C.1 De ARAN

In 2000 is een eerste multifunctioneel meettoestel ARAN aangekocht. Vanaf 2014 wordt er echter gemeten met een geheel nieuw ARAN-voertuig. De ARAN rijdt het wegennet af aan een snelheid van maximaal 90 km/u, en meet met een zeer hoge nauwkeurigheid verschillende parameters op die de toestand van de weg uitdrukken.




Figuur C.1 ARAN-meetwagen

C.1.1 LCMS systeem

De ARAN maakt onder meer gebruik van een LCMS-systeem (fig. C.2). Dit is een dubbele infraroodlaser die een dwarslijn van 4 meter op het wegdek projecteert. Een infraroodcamera meet de reflectie van deze lijn. Zo wordt de gehele breedte van de rijstrook opgemeten als een dwarsprofiel van 4000 punten. In elk punt krijg je een nauwkeurige waarde van de lichtweerkaatsing (vergelijkbaar met een camerapixel) én van de diepte. Per seconde worden 5600 van deze profielen opgemeten, bij 90 km/u betekent dat één profiel om de 4,5 mm. Dit alles maakt het mogelijk om volledige 2D- en 3D-beelden van het oppervlak te maken (zie fig. C.3).



Figuur C.2 Laser Crack Measurement System (LCMS) op de ARAN.

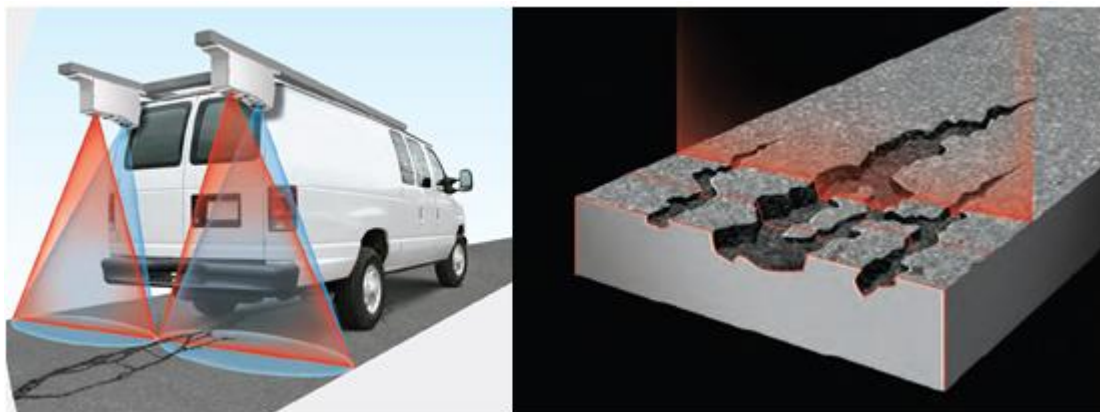

Figuur C.3 Werkingsprincipe LCMS.

Met behulp van gespecialiseerde software wordt hieruit de **spoorvormingsdiepte** bepaald. De langse markeringen worden gedetecteerd, zo kan men de rijstrookbreedte correct inschatten. Ook kan de software de scheuren en putten in de verharding detecteren, wat de basis vormt voor de **visuele beoordeling**.

Voor de uitgebreide LCMS-dataset worden continu nieuwe algoritmes ontwikkeld en verbeterd.

Omwille van het gebruik van infraroodstraling is de meting met LCMS volledig onafhankelijk van de lichtomstandigheden.

C1.2 Vlakheids- en textuurlaser SDP

Achteraan het voertuig bevinden zich 2 accelerometers voor de verticale beweging van het voertuig, gecombineerd met 3 puntlasers van 64 kHz. Daarmee wordt het langsprofiel opgemeten. De accelerometers leveren de nodige informatie voor de midden- en lange golflengten, terwijl de laser voor de gegevens voor de korte golflengten zorgt. Door beide technieken te combineren, kunnen oneffenheden in een bijzonder uitgebreid golflengtegebied worden gemeten. Door de plaatsing van de lasers krijgt men waarden in beide wielsporen en in het midden van het voertuig.

Op basis van dit langsprofiel wordt de vlakheid bepaald volgens het algoritme beschreven onder bijlage D.1. Ook kan men de textuur (Mean Profile Depth) berekenen, wat voor contractuele metingen op beton gebruikt wordt.

Het gemeten profiel kan ook informatie verschaffen over zeer plaatselijke oneffenheden zoals trapvorming ("faulting") tussen betonplaten.

C.1.3 Overige ARAN-componenten

De ARAN bevat een afstandsmeter (DMI) op de wielas, die de afgelegde afstand tot 0,02 % nauwkeurig bepaalt. De geavanceerde (military grade) GPS met 2 antennes registreert de precieze locatie van het voertuig. Dit systeem wordt aangevuld door een inertiael meetsysteem (IMU), bestaande uit 3 accelerometers (één voor elke ruimtelijke as), en 3 optische gyroscopen (idem). Tot slot bepalen 4 ultrasone sensoren (grade) op de hoeken van het voertuig de afstand tot de weg.

De combinatie van DMI, GPS, IMU en grade zorgt voor een plaatsbepaling met een nauwkeurigheid van 0,3 m. Bovendien kent men op elk moment de langs- en dwarshelling van de weg, en de oriëntatie. Wanneer de GPS zou wegvallen (bv. wanneer de ARAN door een tunnel rijdt), zorgen de overige systemen ervoor dat continuïteit van de plaatsbepaling verzekerd is.

Tot slot bevat de ARAN ook een HD-camera waarmee om de 5 m een beeld van de weg en wegomgeving wordt gemaakt. Dit is nuttig voor de verificatie van de metingen en afstanden, en om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse.

C.2 De SKM

De SKM-vrachtwagen (Seitenkraftmessverfahren) wordt gebruikt op de **stroefheid** van een weg te meten. Het is ontwikkeld door het Duitse IWS Messtechnik en aangekocht in 2017.

Het meetwiel vormt een hoek van 20° met de rijrichting. Het wiel wordt tijdens het rijden neergelaten en met een bepaalde kracht op het wegdek gedrukt. Als gevolg hiervan ondervindt het een zijdelingse kracht, die kan omgerekend worden tot de dwarswrijvingscoëfficiënt, een maat voor de stroefheid.

De SKM beschikt over een watertank van 6500 liter. Een spuitsysteem verbonden met een waterpomp brengt een waterfilm vóór het meetwiel aan. Zo wordt steeds de natte stroefheid (d.i. de stroefheid bij regenweer) bepaald.

Lichte regen of een vochtig wegdek schaden de meting niet. Zware regenval maakt een gecontroleerde waterfilm echter onmogelijk en verhindert de meting.

Het toestel heeft een bereik van ongeveer 110 km met een volle watertank.



Figuur C.6 SKM

De SKM wordt gebruikt bij een constante meetsnelheid van 80 km/h op A-wegen, en 50 km/u op de N-wegen. Er worden zowel systematische als contractuele metingen uitgevoerd.

De SKM heeft ook een textuursensor waarmee de Mean Profile Depth kan bepaald worden, een waarde voor de textuur ('grofheid') van het oppervlak.

Iets meer uitleg over het meetprincipe vindt men in D.2.

C.3 De Griptester

De Griptester meet eveneens de stroefheid en wordt gebruikt op plaatsen waar de SCRIM de benodigde snelheid niet kan halen, bv. op rotondes of in doortochten. Het is een kleiner toestel, dat wordt getrokken door een voertuig waarin tevens een watertank zit.

Er wordt een waterfilm gespoten vlak voor het meetwiel. Gezien de kleinere tank is een bereik van ongeveer 8 km mogelijk.

De snelheid is vastgelegd op 20 km/u.



Figuur C.7 *Griptester*

Bijlage D: Enkele begrippen

D.1 Vlakheid

Om de **langsvlakheid** van een weg te analyseren, wordt er uitgegaan van het gemeten profiel. Er bestaan verschillende analysetechnieken, die steeds uitgaan van de golflengten die in het profiel voorkomen. In wat volgt, wordt een **vlakheidscoëfficiënt** bepaald voor één bepaalde “basisgolflengte”.

De vlakheidscoëfficiënt wordt bepaald door de afwijking ten opzichte van een gemiddeld profiel te berekenen. Voor de bepaling van dit profiel wordt in elk punt het gemiddelde over de beschouwde basisgolflengte berekend; met andere woorden: er wordt met een glijdend gemiddelde gewerkt.


De vlakheidscoëfficiënt is de afwijking van het profiel t.o.v. het glijdend gemiddelde en stemt overeen met de helft van de totale oppervlakte van de gele vlakken in de onderstaande figuren. Hij wordt berekend over een bepaalde eenheidslengte van de weg – in principe over 100 m. Vandaar dat de vlakheidscoëfficiënt in mm^2/hm wordt uitgedrukt.

Het is duidelijk dat het gemiddelde profiel beter bij het originele lengteprofiel zal aansluiten, als een kortere golflengte wordt gekozen. De afwijking zal dan kleiner zijn, en de vlakheidscoëfficiënt dus ook. De eisen die we daaraan stellen zijn uiteraard ook kleiner.


Fysisch bekeken stemt de golflengte waarover het lengteprofiel geanalyseerd wordt overeen met de aard van de onvlakheden. De vlakheidscoëfficiënt bij een golflengte van 2,5 m ($VC_{2.5}$) geeft de onvlakheden weer die gemeten worden met de lat van 3 m, en een golflengte van 10 m (VC_{10}) stemt overeen met het meetbereik van een vroeger gebruikt toestel (de viagraaf). De VC_{40} drukt dan weer de lange onvlakheden uit, vooral van belang bij hogere snelheden.

Voor het bepalen van de index worden de verschillende VC's eerst samengevoegd tot één globale coëfficiënt. De index wordt vervolgens daarop berekend.

Middellange golf: VC10

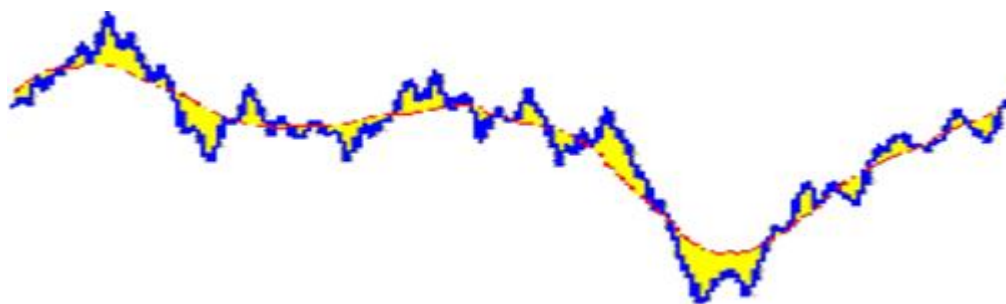

Korte golf: VC2,5

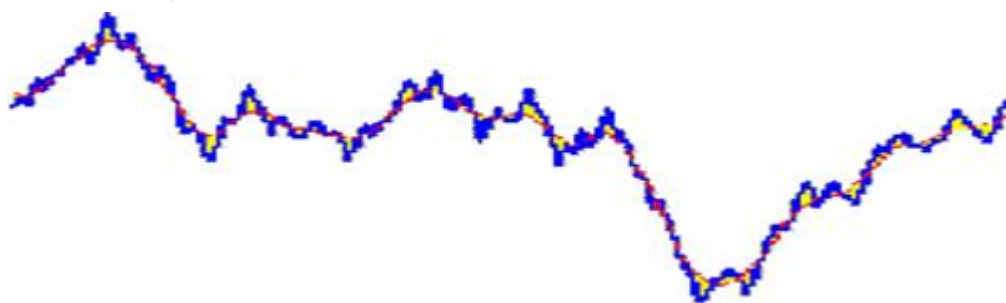

Figuur D.1 Meetprincipe vlakheid


D.2 Stroefheid

De stroefheid wordt gekenmerkt door een **wrijvingscoëfficiënt** van de verharding.

Afhankelijk van het meetsysteem spreekt men van een dwarse wrijvingscoëfficiënt (DWC) of een langse wrijvingscoëfficiënt (LWC).

De SCRIM meet de **dwarswrijvingscoëfficiënt (DWC)**. Deze wordt gedefinieerd als de verhouding van de horizontale kracht tot de verticale kracht die het wiel van het meettoestel op de verharding uitoefent. Een vrij rollend wiel wordt onder een hoek van 20° t.o.v. de rijrichting op het wegdek gedrukt. Men meet de horizontale kracht die hierdoor op een sensor wordt uitgeoefend. Deze kracht is, rekening houdend met de geometrie van het meetsysteem, evenredig met de wrijving.

$$DWC = \frac{\text{Horizontale kracht}}{\text{Verticale belasting}}$$

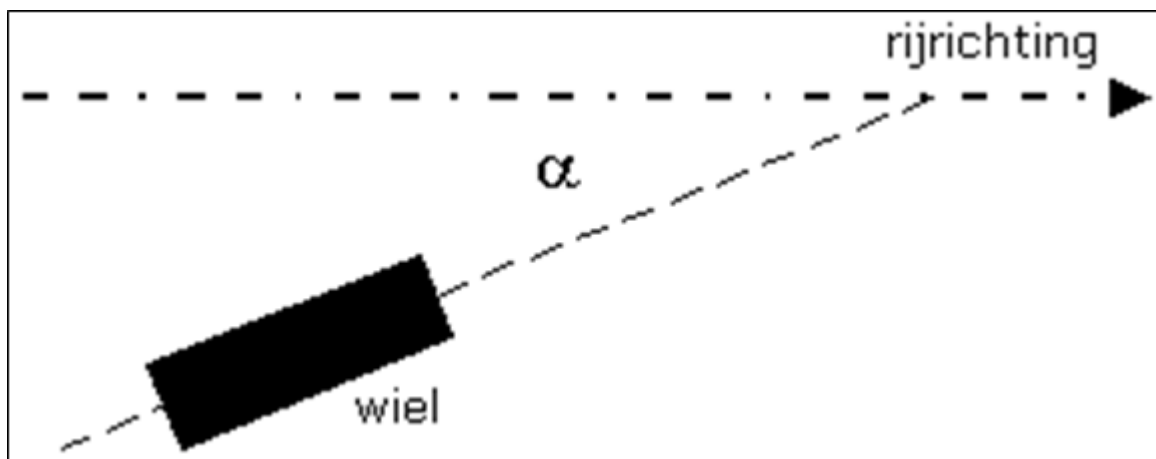

Figuur D.2 Meetprincipe van de stroefheid

De GripTester meet de **langswrijving (LWC)**. Hier is de hoek $\alpha = 0^\circ$. Ook wordt het wiel vertraagd zodat er 15 % glijding met het wegdek optreedt. De kracht, benodigd voor het afremmen van het wiel, wordt gemeten. Hieruit wordt de LWC berekend.

Uit vergelijkende metingen met de SCRIM werd een **correlatie** opgesteld:

$$DWCEq = \frac{LWC}{0,011255}$$


Met deze formule worden de Griptester-waarden, als er op die plaats geen geldige SKM-waarde bestaat, omgerekend naar equivalenten waarden DWCEq, waarna deze samen worden verwerkt.

D.3 Spoorvorming

Het **dwarsprofiel** wordt opgemeten. Voor de berekening van de spoordiepte kan men twee principes volgen:

1. het **draadprincipe**: een fictieve draad wordt over de rijstrook gespannen. Men berekent, voor elk rijspoor, het maximaal verschil tussen draad en wegverharding.
2. het **latprincipe**: er wordt een fictieve lat op de verharding gelegd, één voor elk wielspoor.

⇒ Opmerking: Indien het midden hoger is dan het gemiddelde van de beide rijstrookranden, dan is er tussen deze twee principes geen verschil. Is het midden lager, dan is de spoorvormingswaarde hoger bij het draadprincipe.

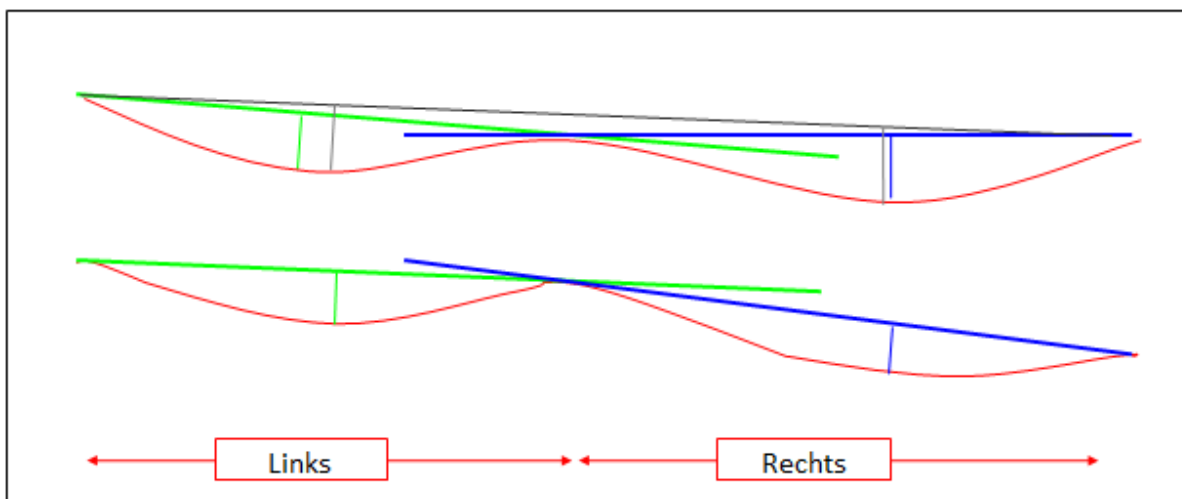

Figuur D.3 Meetprincipe van de spoorvorming: draadprincipe (boven) en latprincipe (onder)

In de ARAN-software gebruiken we het latprincipe.

Men kan kiezen voor een vaste rijstrookbreedte waarover gerekend wordt (bv. 3 m), maar dan loopt men het gevaar dat men de lat op een wegmarkering legt, of dat een greppel wordt meegeteld. Daarom wordt in elk profiel gebruik gemaakt van de automatische detectie van de wegmarkering. De rand van de lat zal dan altijd langs de binnenkant van de markering gelegd worden.